


OŚWIETLENIE

katalog 2025

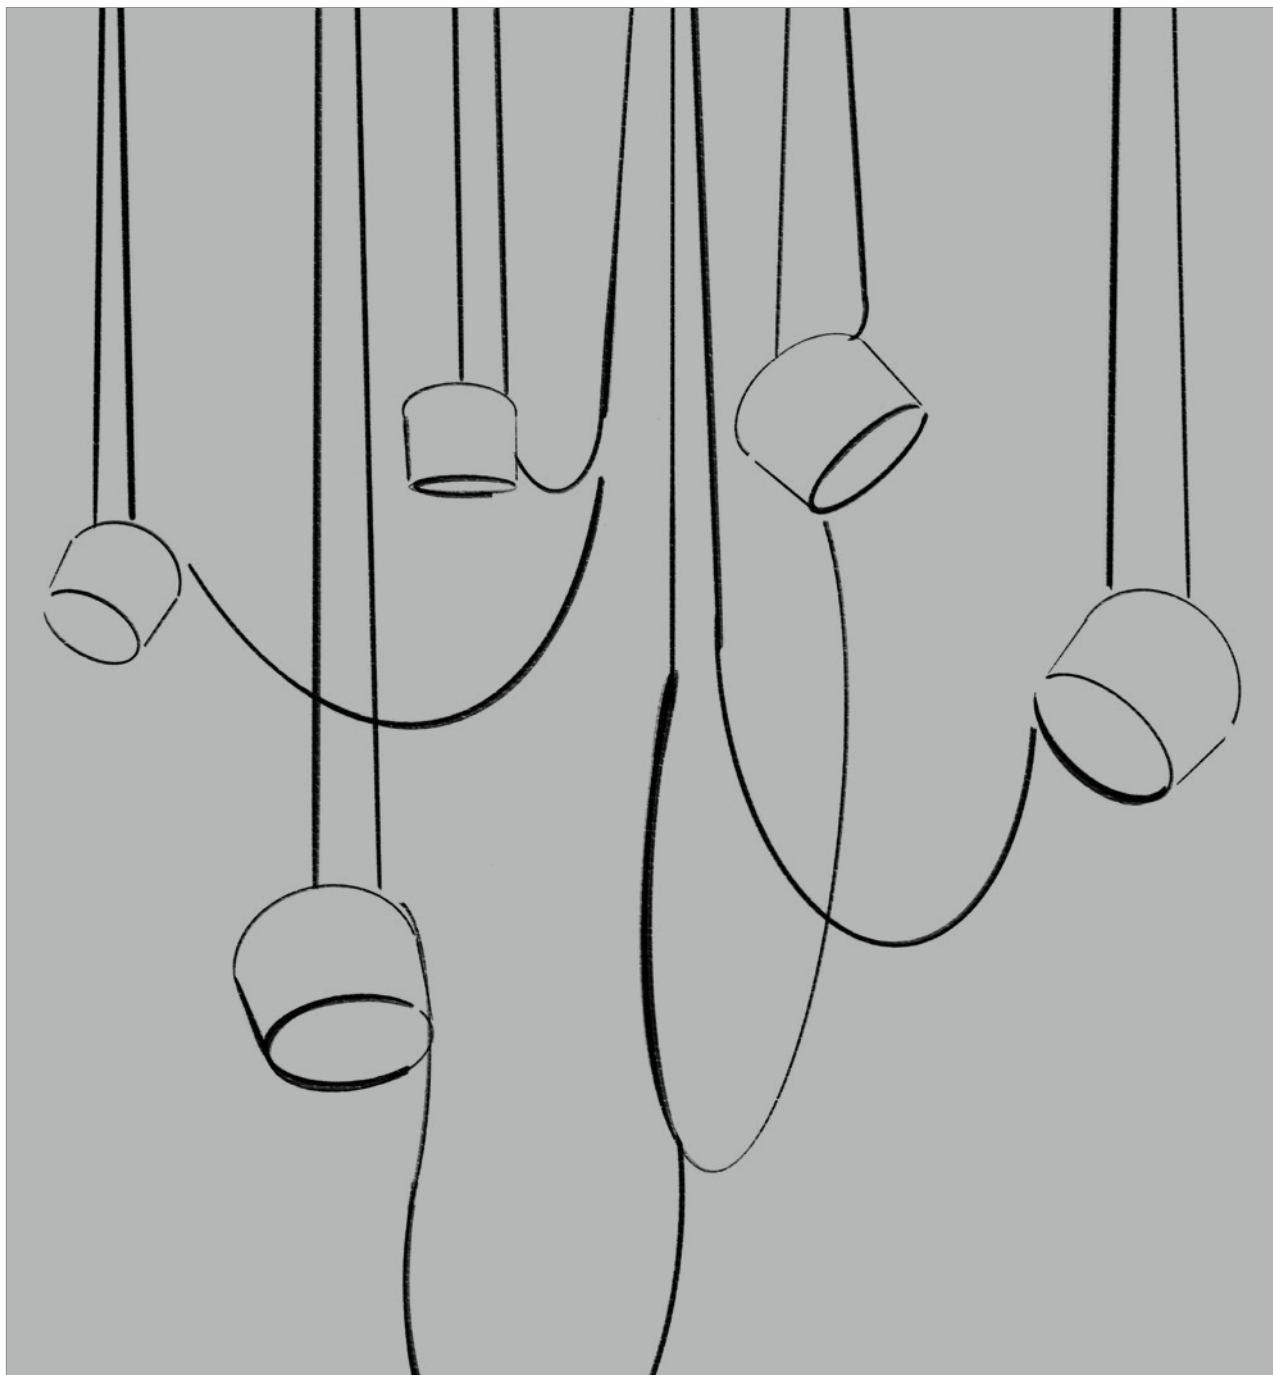


SMART
DESIGN
EXPO

INDEX

1 _ OŚWIETLENIE GŁÓWNE

APOLLO LED
STR. 12



PAR LED COMPACT
STR. 19



APOLLO MH 70W
STR. 12



PAR LED CAMEO
STR. 21



EOS LED
STR. 14



PAR LED COB 250W
STR. 23



KRONOS
STR. 14



LAMPA LED CZARNA V-TAC
6500K
STR. 25



AQFORM HYPER
STR. 16



LAMPA LED CZARNA V-TAC
4000K
STR. 25



ZUMA LINE
STR. 16



LAMPA LED CZARNA V-TAC
6500K - 300W
STR. 26



BOLONIA
ST. 17



ELATION KL FRESNEL
STR. 27



KANLUX MH 400W
STR. 17-18



LAMPA PODŁOGOWA
KANLUX BERG DL -350
STR. 29



PAR 575
STR. 19



LAMPA EFEKT WODNY
STR. 29



INDEX

2 _ DOWNLIGHT

HQI 35W
STR. 31



HQI 150 W
STR. 31



OPRAWA SUFITOWA LED 6W
STR. 33



OPRAWA SUFITOWA LED 12W
STR. 33



OPRAWA SUFITOWA LED 15W
STR. 33



OPRAWA SUFITOWA LED BENQ
STR. 34



OPRAWA SUFITOWA LED 12W
6000-6500 STR. 35



OPRAWA SUFITOWA KOBİ OH 36
STR. 36



KOBİ OH42 PODWÓJNA / POTRÓJNA
STR. 36



DOWNLIGHT COB 10W
SUPER LED
STR. 37

barwa zimna / nautralna / ciepła



OPRAWA SUFITOWA LED 10W
STR. 39

barwa zimna



OPRAWA SUFITOWA LED 12W
STR. 39

barwa zimna



OPRAWA SUFITOWA COB 15 W
STR. 40

barwa zimna



OPRAWA SUFITOWA COB 7W
STR. 40

barwa zimna



OPRAWA SUFITOWA FI60
STR. 41



OPRAWA SUFITOWA BIANCO
8W/4000K
STR. 41




TUBA ROLI 15 W
STR. 42



INDEX

3 _ WYSIĘGNIKI

**WYSIĘGNIK LEDOWY JUBILERSKI
30 CM
STR. 44**



**WYSIĘGNIK LEDOWY JUBILERSKI
22 CM
STR. 44**



**WYSIĘGNIK HALOGENOWY
STR. 45**



**WYSIĘGNIK LEDOWY
STR. 45**



**WYSIĘGNIK LEDOWY
STR. 46**



4 _ KINKIETY

**ANTIKA BLACK
STR. 48**



**LOFT
STR. 49**



**REALITY
STR. 50**



4 _ KINKIETY

**BROLO
STR. 50**



**LILHOLMEN
STR. 51**



**INSPIRE
STR. 51**




**NYMANE
STR. 52**



**JUPITER IGONE E-14
STR. 52**



**NYMANE GU-10
STR. 54**



**KAVE HOME
STR. 54**



**INTIS
STR. 56**




**STARLING
STR. 56**




INDEX

4 _ KINKIETY

ZERO
STR. 58



RISERVA
STR. 58




5 _ DEKORACYJNE

EGLO RONDO
STR. 60



FREDIKA
STR. 60



SOLLUX UGO
STR. 62



LEMIR
STR. 62



BALL
STR. 63




MODERN
STR. 63




5 _ DEKORACYJNE

PASTELO 1X40W
STR. 64




TUBA G9
STR. 64



EYE
STR. 66



GRAPHITE
STR. 66



TUBO 4 BLACK
STR. 67



SOLLUX
STR. 68




TUBA GU - 10
STR. 68



ALFA BOLT
STR. 69



BUBLIK
STR. 69



INDEX

5 _ DEKORACYJNE

TAMEN INSPIRE
STR. 70



GAUCHO
STR. 70



RETRO
STR. 72



LED BREDA
STR. 72



ARABICA
STR. 73



PORTORYKO
STR. 73



CARUBA
STR. 75



SPIDER
STR. 75



GRINDFALLET
STR. 77



ŻYRANDOL
STR. 77



INSPIRE
STR. 78



TARBES
STR. 78



KAJA
STR. 79



KOPENHAGEN LOFT
STR. 79



OPRAWA GWINT
STR. 81



RAKIJA
STR. 83



FLOS AIM
STR. 83



BAS
STR. 84




INDEX

5 _ DEKORACYJNE


NORDLUX-BALANCE
STR. 84



LONG CHROM
STR. 86



PURE 2 BLACK
STR. 88



SORENTO
STR. 88



EDO
STR. 89



ARGON ERBA
STR. 89



ITALUX SARH
STR. 90



AXEL AZARDO
STR. 90



ZENITH
STR. 91



HERMINA
STR. 91



ALUMINIUM
STR. 92



HEKTAR
STR. 92



NYMANE W
STR. 93



PS 2014 3D
STR. 93



RANARP
STR. 94



MITRILA
STR. 94



NORDLUX
STR. 95



FELSISK
STR. 95



INDEX

5 _ DEKORACYJNE

SKYMINGEN
STR. 96



SINNERLIG
STR. 96



LIGHTING
STR. 97



LUMINEX
STR. 97



6 _ DEKORACYJNE STOJĄCE

UPSTREET
STR. 99



INDUSTRIAL DESIGN
STR. 99



VIDJA
STR. 100



LAUTERS
STR. 101



EGLO
STR. 101



ALANG
STR. 102




ENEGLAND
STR. 102



ARSTRID
STR. 103



NIUANCE
STR. 103



INDEX

6 _ DEKORACYJNE STOJĄCE

**NYFORS
STR. 104**



**PS 2014
STR. 104**



**RANARP M
STR. 105**



**SKURUP
STR. 105**



**SVIRVEL
STR. 106**



**LERSTA
STR. 107**



**WOORDROW
STR. 108**



**NAVARRA
STR. 108**




**HEKTAR
STR. 109**



6 _ DEKORACYJNE STOJĄCE

**YPPERLIG
STR. 110**




**LOFT APP
STR. 110**



**ALDEX X2 / ALDEX
INCANASTR. 111**



**ALDEX X1
STR. 112**



**ALDEX PURE
STR. 113**




**TVÄRHAND
STR. 113**



**LAMPAN
STR. 114**



**CUMULUS
STR. 114**




INDEX

7 _ GIRLANDY

GARDEN
STR. 116



SVARTRA
STR. 116



STRING
STR. 117



8_ LIGHTBOX

PANELE LED
STR. 119




OŚWIETLENIE KRAWĘDZIOWE
STR. 120




9 _ RODZAJE PODŚWIETLEŃ


LOGOTYP KASETONOWY
Z PODŚWIETLONYM FRONTEM
STR. 108




3D LOGOTYP
Z PODŚWIETLENIEM
OD BOKU KAŻDEGO
ELEMENTU STR. 109




3D LOGOTYP Z GRUBEJ PLEKSI,
PODŚWIETLONE OD FRONTU I
BOKU STR. 110




3D LOGO WITH HALO EFFECT
STR. 111




2D LOGOTYP, ODFREZOWANE W
PŁYCY, Z PODŚWIETLANYM
STR. 112



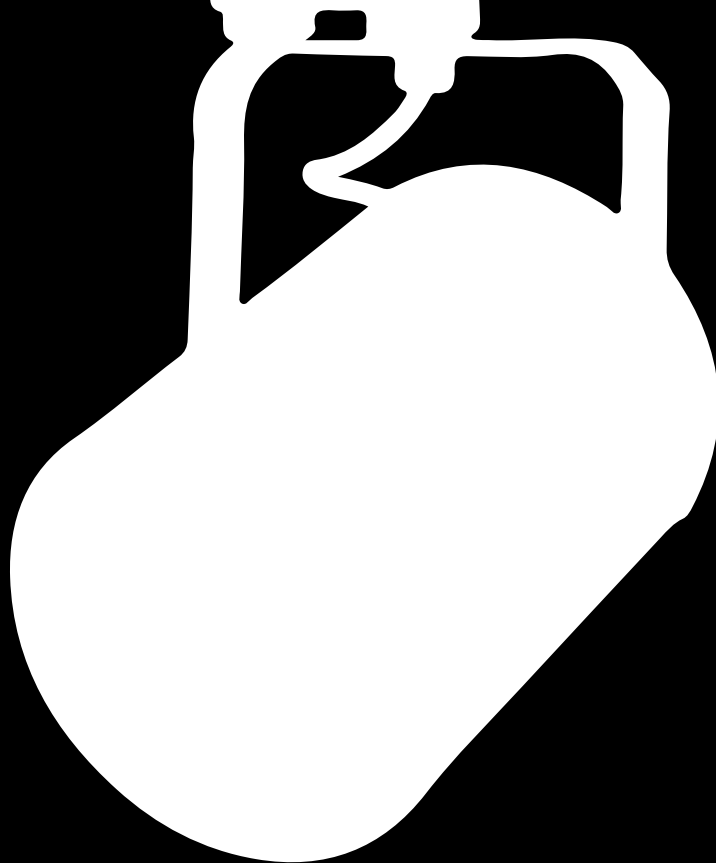

1_ OŚWIETLENIE GŁÓWNE




a: $\varnothing$ 145 mm
b: 190 mm
c: 170 mm

APOLLO LED

+ info

ilość	43
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	37
strumień [Lm]	4900
barwa [K]	4000
typ źródła światła	LED COB
kąt [°]	24
waga [kg]	2,3
sugerowana wys. montażu [m]	3 - 4
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	3
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	szynoprzewód
materiał	aluminium
kolor	czarny



a: $\varnothing$ 145 mm
b: 190 mm
c: 170 mm

APOLLO MH 70W


+ info

ilość	kąt 12 czarna: 48 kąt 24 czarna: 53 kąt 12 biała: 12 kąt 24 biała : 115 kąt 38 biała: 20
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	70
strumień [Lm]	6300
barwa [K]	3000 - 4200
typ źródła światła	G12
kąt [°]	12 - 38
waga [kg]	1,9
sugerowana wys. montażu [m]	3 - 4
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	3
emisja ciepła	średnia
dł. kabla [m]	szynoprzewód
materiał	aluminium
kolor	czarny / biały






Apollo MH 70W / DRE / 2022 / Warsaw Home / Warszawa

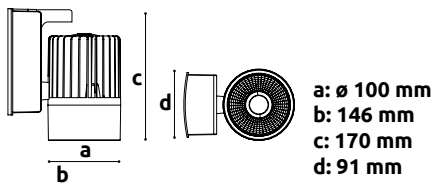

EOS LED

+ info

ilość	czarna - barwa ciepła : 25 czarna - barwa neutralna: 221 biała - barwa neutralna: 190
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	37
strumień [Lm]	4700 - 4900
barwa [K]	3000 - 4000
typ źródła światła	LED COB
kąt [°]	24
waga [kg]	1,2
sugerowana wys. montażu [m]	3 - 4
max wys montażu [m]	4
min wys. montażu[m]	3
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	szynoprzewód
materiał	aluminium
kolor	czarny / biały



KRONOS

+ info

ilość	63
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	70
strumień [Lm]	6600
barwa [K]	3000 - 4200
typ źródła światła	G12
kąt [°]	20
waga [kg]	1,1
sugerowana wys. montażu [m]	3 - 4
max wys montażu [m]	4,5
min wys. montażu[m]	2,8
emisja ciepła	wysoka
dł. kabla [m]	szynoprzewód
materiał	aluminium
kolor	biały




EOS LED / Ciarko / 2021 / Warsaw Home / Warszawa

AQFORM HYPER

+ info


ilość	72
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	28,5
strumień [Lm]	1547
barwa [K]	3000 - 2340
typ źródła światła	LED SMD
kąt [°]	20 - 50
waga [kg]	0,5
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	2
materiał	aluminium
kolor	czarny

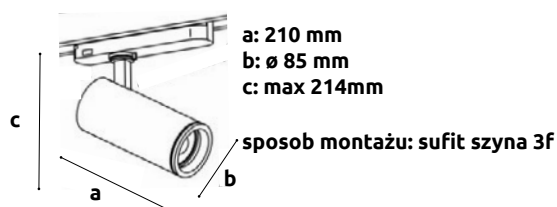

ZUMA LINE


+ info

ilość	2
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	GU10
kąt [°]	20
waga [kg]	1,1
sugerowana wys. montażu [m]	3 - 4
max wys montażu [m]	4,5
min wys. montażu[m]	2,8
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	szynoprzewód
materiał	aluminium
kolor	czarny




BOLONIA**+ info**

	zimna	neutralna	neutralna
ilość	40	20	21
możliwość dokupienia	nie	nie	nie
moc [W]	150	150	150
strumień [Lm]	12000	12000	12000
barwa [K]	5350	4200	4200
typ źródła światła	RX7S-24	RX7S-24	RX7S-24
kąt [°]	90 - 120	90 - 120	90 - 120
waga [kg]	4,35	4,35	4,35
sugerowana wys. montażu [m]	4 - 5	4 - 5	4 - 5
max wys montażu [m]	5	5	5
min wys. montażu[m]	3	3	3
emisja ciepła	wysoka	wysoka	wysoka
dł. kabla [m]	1	1	szynoprzewód
materiał	aluminium	aluminium	aluminium
kolor	szary	szary	szary

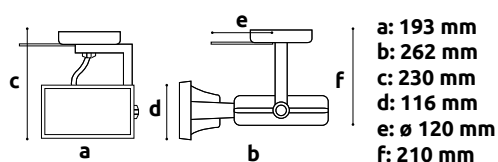**KANLUX MH 400W****+ info**

ilość	149
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	400
strumień [Lm]	41000
barwa [K]	4500
typ źródła światła	E40
kąt [°]	180
waga [kg]	7,9
Sugerowana wys. montażu [m]	5 - 6
max wys montażu [m]	6
min wys. montażu[m]	5
emisja ciepła	wysoka
dł. kabla [m]	1,5
materiał	aluminium
kolor	czarny

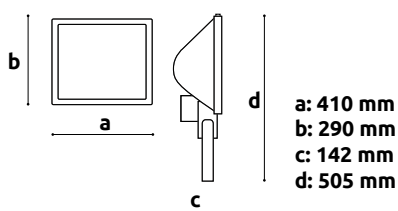




Kanlux MH 400W / Soraris / 2021 / Transexpo / Kielce

PAR 575**+ info**


ilość	srebrny -33 czarny - 70
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	575
strumień [Lm]	49000
barwa [K]	7200
typ źródła światła	GX 9,5
kąt [°]	25
waga [kg]	13,6
sugerowana wys. montażu [m]	5 -6
max wys montażu [m]	7
min wys. montażu[m]	5
emisja ciepła	wysoka
dł. kabla [m]	1
materiał	metal
kolor	czarny, srebrny



a: 240 mm
b: 240 mm
c: 270 mm
d: 306 mm

PAR LED COMPACT**+ info**

ilość	25
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	23
strumień [Lm]	-
barwa [K]	3200 - 6000
typ źródła światła	LED
kąt [°]	40
waga [kg]	2,6
sugerowana wys. montażu [m]	3 - 4
max wys montażu [m]	4
min wys. montażu[m]	3
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1
materiał	aluminium
kolor	czarny



a: 290 mm
b: 275 mm




PAR 575 / Techmatk / 2019 / Bauma / Monachium

PAR LED CAMEO

+ info

ilość	63
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	140
strumień [Lm]	16000
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	LED
kąt [°]	30
waga [kg]	5
sugerowana wys. montażu [m]	4 - 5
max wys montażu [m]	5,5
min wys. montażu[m]	3,5
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1
materiał	metal, szkło
kolor	czarny




a: 230 mm
b: 230 mm
c: 135 mm



PAR LED CAMEO / Pesa / 2022 / Innотrans / Berlin

PAR LED COB 250 W**+ info**

ilość	100
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	250
strumień [Lm]	30 000
barwa [K]	2000-9000
typ źródła światła	COB 5w1
kąt [°]	37
waga [kg]	3,6
sugerowana wys. montażu [m]	4
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	3,5
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1,85
materiał	tworzywo
kolor	czarny



a: 230 mm
b: 270 mm
c: 20mm





PAR LED COB 250W / Drutex / 2022 / Frontale / Norymberga



LAMPA LED V-TAC 6500K

+ info

ilość	87
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	300
strumień [Lm]	24000
barwa [K]	6400
typ źródła światła	SAMSUNG LED
kąt [°]	100
waga [kg]	7,2
Sugerowana wys. montażu [m]	5 - 6
max wys montażu [m]	6
min wys. montażu[m]	5
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1 bez wtyczki
materiał	aluminium





a: 529 mm
b: 415 mm
c: 55 mm

LAMPA LED V-TAC 4000K

+ info

ilość	13
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	100
strumień [Lm]	8200
barwa [K]	4000
typ źródła światła	SAMSUNG LED
kąt [°]	100
waga [kg]	1,6
Sugerowana wys. montażu [m]	5 - 6
max wys montażu [m]	6
min wys. montażu[m]	5
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1 bez wtyczki
materiał	aluminium





a: 240 mm
b: 291 mm
c: 30 mm

LAMPA LED CZARNA V-TAC 6500K - 300W

+ info

ilość	189
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	300
strumień [Lm]	26390
barwa [K]	6500
typ źródła światła	SAMSUNG LED
kąt [°]	115
waga [kg]	7,2
Sugerowana wys. montażu [m]	5 - 6
max wys montażu [m]	6
min wys. montażu[m]	5
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1 bez wtyczki
materiał	aluminium
kolor	czarny




a: 529 mm
b: 415 mm
c: 55 mm

ELATION KL FRESNEL

+ info

ilość	55
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	350
barwa [K]	5600
typ źródła światła	LED
kąt [°]	11 - 57
waga [kg]	12,7
sugerowana wys. montażu [m]	5-6
max wys. montażu [m]	6
min wys. montażu [m]	5
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1,0
materiał	aluminium
kolor	czarny



a: 326 mm
b: 456 mm
c: 410mm


28

LAMPA PODŁOGOWA KANLUX BERG DL-350

+ info



ilość	43
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	35
strumień [Lm]	550
barwa [K]	2700-6500
typ źródła światła	GU-10
kąt [°]	120
waga [kg]	0,75
sugerowana wys. montażu [m]	lampa podłogowa
emisja ciepła	niska
kolor	srebrna




a: 145 mm
b: 109 mm
otwór montażowy: 99 mm

LAMPA EFEKT WODNY

+ info



ilość	10
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	23,8
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	LED
kąt [°]	120
waga [kg]	3,5
sugerowana wys. montażu [m]	3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	3
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1,5
materiał	stal
kolor	czarny



a: 236 mm
b: 187 mm
c: 229 mm




2_DOWNLIGHT



HQI 35W

+ info

ilość	39
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	35
strumień [Lm]	3045
barwa [K]	4200
typ źródła światła	G12
kąt [°]	90 - 120
waga [kg]	2,7
sugerowana wys. montażu [m]	3 - 4
max wys montażu [m]	4
min wys. montażu[m]	3
emisja ciepła	średnia
dł. kabla [m]	1
materiał	metal
kolor	biały




a: ø 190 mm
b: 172 mm
otwór montażowy 182 mm



HQI 150W

+ info

ilość	64
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	150
strumień [Lm]	13000
barwa [K]	4200
typ źródła światła	G12
kąt [°]	90
waga [kg]	3,9
sugerowana wys. montażu [m]	3 - 4
max wys montażu [m]	4
min wys. montażu[m]	3
emisja ciepła	wysoka
dł. kabla [m]	1
materiał	aluminium
kolor	srebrny



a: ø 205 mm
b: 183 mm
otwór montażowy: 190 mm




HQI 35W / AIC EU / 2023 / ISH / Frankfurt

OPRAWA SUFITOWA LED 6W

+ info



ilość	14
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	6
strumień [Lm]	-
barwa [K]	6500
typ źródła światła	LED
kąt [°]	120 - 160
waga [kg]	0,2
sugerowana wys. montażu [m]	do 2
max wys montażu [m]	2
min wys. montażu[m]	0,6
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1m
materiał	plastik
kolor	biały




OPRAWA SUFITOWA LED 12W

+ info



ilość	22
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	12
strumień [Lm]	960
barwa [K]	6000 - 6400
typ źródła światła	LED COB
kąt [°]	90
waga [kg]	0,45
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1
materiał	aluminium
kolor	biały




OPRAWA SUFITOWA LED 15W

+ info



ilość	43
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	15
strumień [Lm]	-
barwa [K]	6000 - 6500
typ źródła światła	LED
kąt [°]	120 - 160
waga [kg]	0,5
sugerowana wys. montażu [m]	do 2,8
max wys montażu [m]	do 2,8
min wys. montażu[m]	0,6
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1
materiał	plastik
kolor	biały




a: 195 mm
b: 195 mm
otwór montażowy: 180 x 180 mm

OPRAWA SUFITOWA LED BENQ

+ info



ilość	22
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	7
strumień [Lm]	620
barwa [K]	6500
typ źródła światła	LED SMD
kąt [°]	40
waga [kg]	0,35
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1,5
materiał	aluminium
kolor	biały



a: ø 110 mm
b: 50 mm
otwór montażowy : 950 mm


OPRAWA SUFITOWA LED 12W 6000-6500

AREA LED

+ info




ilość	421
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	12
strumień [Lm]	960
barwa [K]	6000 - 6500
typ źródła światła	LED COB
kąt [°]	90
waga [kg]	0,45
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1
materiał	aluminium
kolor	biały



a: ø 110 mm
otwór montażowy: 90 mm

OPRAWA SUFITOWA KOBİ OH 36

+ info





a: $\varnothing$ 80 mm
b: 84 mm

ilość	18
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	10
strumień [Lm]	550
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	GU - 10
kąt [°]	120
waga [kg]	0,27
sugerowana wys. montażu [m]	2,5
max wys montażu [m]	2,5
min wys. montażu[m]	5
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	-
materiał	metal
kolor	czarny

KOBİ OH42 PODWÓJNA / POTRÓJNA

+ info




podwójna:
a: 220 mm
b: 120 mm
c: 90 mm

potrójna:
a: 320 mm
b: 120 mm
c: 90 mm

	podwójna	potrójna
ilość	11	54
możliwość dokupienia	tak	tak
moc [W]	2 x 10	3 x 10
strumień [Lm]	1140	1710
barwa [K]	2700 - 6500	2700 - 6500
typ źródła światła	GU - 10	GU - 10
kąt [°]	90 - 160	90 - 160
waga [kg]	1,0	1,3
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 3	2 - 3
max wys montażu [m]	3	3
min wys. montażu[m]	2	2
emisja ciepła	średnia	średnia
dł. kabla [m]	1	1
materiał	aluminium	aluminium
kolor	srebrny	srebrny

DOWNLIGHT COB 10W

+ info



zimna:
a: ø110 mm
b: 70 mm
otwór montażowy: 98 mm

neutralna:
a: ø110 mm
b: 75 mm
otwór montażowy: 98 mm

ciepła:
a: ø140 mm
b: 70 mm
otwór montażowy: 120 mm

barwa zimna:

ilość	103
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	10
strumień [Lm]	950
barwa [K]	6000 - 6500
typ źródła światła	LED COB
kąt [°]	80
waga [kg]	0,5
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1,5
materiał	aluminium
kolor	biały

barwa neutralna:

ilość	287
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	10
strumień [Lm]	950
barwa [K]	4000
typ źródła światła	LED COB
kąt [°]	90
waga [kg]	0,4
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1,5
materiał	aluminium
kolor	biały

barwa ciepła:

ilość	109
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	10
strumień [Lm]	950
barwa [K]	3000
typ źródła światła	LED COB
kąt [°]	90
waga [kg]	0,55
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1,5
materiał	aluminium
kolor	biały




DOWNLIGHT COB 10W - neutralna / Pesa / 2023 / TRAKO / Gdańsk

OPRAWA SUFITOWA COB 10W SUPER LED

+ info



ilość	169
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	10
strumień [Lm]	650
barwa [K]	6000 - zimna
typ źródła światła	LED COB
kąt [°]	90
waga [kg]	0,4
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	2,3
materiał	aluminium
kolor	biały




a: ø 162 mm
b: 58 mm
otwór montażowy: 106 mm

OPRAWA SUFITOWA COB 12W

+ info



ilość	187
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	12
strumień [Lm]	1100
barwa [K]	6000 - zimna
typ źródła światła	LED COB
kąt [°]	90
waga [kg]	0,2
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	2,2
materiał	aluminium
kolor	biały




a: 107 mm
b: 68 mm
otwór montażowy: 98 mm

OPRAWA SUFITOWA COB 15W

+ info



ilość	158
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	15
strumień [Lm]	1400
barwa [K]	6000 - zimna
typ źródła światła	LED COB
kąt [°]	90
waga [kg]	0,35
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	2,25
materiał	aluminium
kolor	biały



b


a: 138 mm
b: 83 mm
otwór montażowy: 121 mm

OPRAWA SUFITOWA COB 7W

+ info



ilość	69
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	7
strumień [Lm]	550
barwa [K]	6000 - zimna
typ źródła światła	LED COB
kąt [°]	90
waga [kg]	0,25
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	2,25
materiał	tworzywo
kolor	biały



b


a: ø 85 mm
b: 70 mm
otwór montażowy : 70 mm

OPRAWA SUFITOWA FI60

+ info



ilość	469
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	3 - 10
strumień [Lm]	350 - 560
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	GU - 10
kąt [°]	90 - 120
waga [kg]	0,10
sugerowana wys. montażu [m]	do 2
max wys montażu [m]	do 2
min wys. montażu[m]	0,6
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	-
materiał	aluminium
kolor	srebrny



a: ø 85 mm
otwór montażowy: 60 mm

OPRAWA SUFITOWA BIANCO 8W/4000K

+ info



ilość	22
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	8
strumień [Lm]	400
barwa [K]	4000
typ źródła światła	GU10
kąt [°]	36
waga [kg]	0,35
sugerowana wys. montażu [m]	1 - 2
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	biała neutralna
dł. kabla [m]	2,5
materiał	aluminium
kolor	czarny





b

a: ø 75 mm
b: 84 mm

TUBA ROLI 15W

+ info

ilość	56
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	15
strumień [Lm]	1200
barwa [K]	4000
typ źródła światła	LED
kąt [°]	-
waga [kg]	0,35
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	biała neutralna
dł. kabla [m]	1,5
materiał	metal
kolor	czarny



b

a: ø 150 mm
b: 90 mm


a



3_WYSIĘGNIKI

WYSIĘGNIK LEDOWY JUBILERSKI 30 CM

+ info




a: 300 mm

ilość	31
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	2 x 1,5
strumień [Lm]	2 x 80
barwa [K]	4000
typ źródła światła	LED
kąt [°]	38
waga [kg]	0,5
sugerowana wys. montażu [m]	gabloty / witryny
max wys montażu [m]	-
min wys. montażu[m]	-
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	2,2
materiał	aluminium
kolor	czarny

WYSIĘGNIK LEDOWY JUBILERSKI 22 CM

+ info




a: 220 mm

ilość	5
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	0,9
strumień [Lm]	50 - 70
barwa [K]	5000 - 6000
typ źródła światła	LED
kąt [°]	90 - 100
waga [kg]	0,15
sugerowana wys. montażu [m]	gabloty, witryny
max wys montażu [m]	-
min wys. montażu[m]	-
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	0,2
materiał	aluminium
kolor	srebrny

WYSIĘGNIK HALOGENOWY ELSTAR

+ info

	ciepła
ilość	120
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	150
strumień [Lm]	2250
barwa [K]	2900
typ źródła światła	R7S
kąt [°]	80 - 90
waga [kg]	0,65
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	wysoka
dł. kabla [m]	1,5
materiał	aluminium
kolor	szary




ciepła: zimna:
a: 135 mm a: 145 mm
b: 485 mm b: 500 mm

WYSIĘGNIK LEDOWY

+ info

ilość	50
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	23
strumień [Lm]	1547
barwa [K]	6000 - 6500
typ źródła światła	LED SMD
kąt [°]	-
waga [kg]	0,5
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	2
materiał	aluminium
kolor	srebrny




a: 145 mm
b: 500 mm


WYSIĘGNIK LEDOWY CZARNY

+ info

ilość	200
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	30
strumień [Lm]	2250
barwa [K]	3000 4000,6000
typ źródła światła	R7S
kąt [°]	120
waga [kg]	0,5
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	wysoka
dł. kabla [m]	3,5
materiał	aluminium
kolor	czarny




a: 135 mm
b: 480 mm

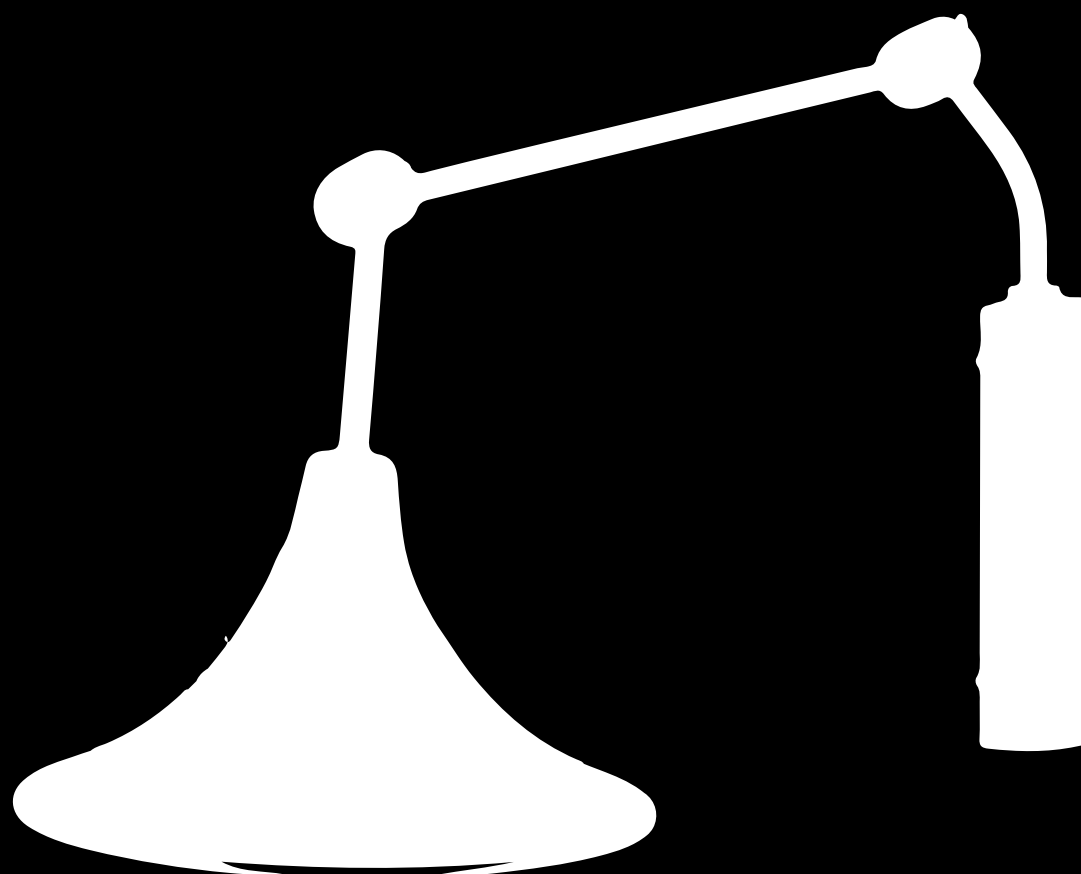

4_KINKIETY


ANTIKA BLACK**+ info**

ilość	11
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E-27
kąt [°]	100 - 160
waga [kg]	1,3
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
materiał	stal
kolory	czarny



LOFT**+ info**

ilość	czarny - 12 błękitny - 8
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	1,1
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
materiał	stal

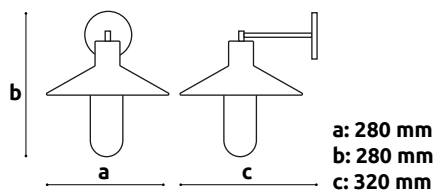


REALITY

+ info



ilość	10
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E-27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	1,3
emisja ciepła	niska
materiał	szkło
kolor	biały




BROLO

+ info




ilość	5
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	2 x 14
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	2 x E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	0,65
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1
materiał	tworzywo sztuczne
kolor	biały



LILHOLMEN

+ info

ilość	3
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	6
strumień [Lm]	470
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E-14
kąt [°]	90 - 160
waga [kg]	1,2
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
materiał	metal + szkło
kolor	mosiądz




a: ø 140 mm
b: 250 mm
c: 160 mm

INSPIRE

+ info

ilość	14
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	4,6
strumień [Lm]	400
barwa [K]	3000
typ źródła światła	LED
kąt [°]	90
waga [kg]	0,6
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1
materiał	stal + tworzywo sztuczne
kolor	chrom




a: 180 mm
b: 145 mm
c: 125 mm

NYMANE

+ info

ilość	czarny - 54 biały - 12
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	LED GU10
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	0.45
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
materiał	stal, powłoka proszkowa + aluminium




a: 110 mm
b: 150 mm
c: 70 mm

JUPITER IGON E-14

+ info

ilość	2
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E14
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	2
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1
materiał	metal + szkło
kolor	czarny




a: 160 mm
b: 500 mm



NYMANE / Wiśniowski / 2023 / BAU / Monachium

NYMANE GU-10 + info

ilość	7
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	GU10
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	0,35
sugerowana wys. montażu [m]	1 - 2
max wys montażu [m]	2
min wys. montażu[m]	1
emisja ciepła	biała neutralna
dł. kabla [m]	2,5
materiał	stal, powłoka proszkowa + aluminium
kolor	czarny




b

a: $\varnothing$ 70 mm
b: 150 mm
c: min g $\varnothing$ 70 mm - max g $\varnothing$ 590 mm

KAVE HOME + info

ilość	4
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E14
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	0,8
sugerowana wys. montażu [m]	1 - 2
max wys montażu [m]	2
min wys. montażu[m]	1
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1
materiał	stal
kolor	czarny

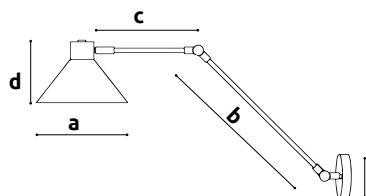


a: $\varnothing$ 200,5 mm
b: 390 mm
c: 230 mm
d: 140,5 mm



KAVE HOME DIONE E14 / BP2 / 2023 / BAU / Monachium


INTIS + info



a: 150 mm
b: 150 mm

ilość	22
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E14
kąt [°]	160
waga [kg]	0,8
sugerowana wys. montażu [m]	2,5
max wys montażu [m]	2,5
min wys. montażu[m]	1
emisja ciepła	biała neutralna
dł. kabla [m]	-
materiał	metal malowany proszkowo i szklany klosz
kolor	czarny, biały

STARLING + info




a: 140 mm
b: ø 330 mm
c: 120 mm

ilość	2
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	1 x G9
kąt [°]	160
waga [kg]	0,5
sugerowana wys. montażu [m]	2,5
max wys montażu [m]	2,5
min wys. montażu[m]	1
emisja ciepła	biała neutralna
dł. kabla [m]	-
materiał	metal szczotkowany, szkło opalowe
kolor	biały, złoto




INTIS / DRE / 2023 / WARSAW HOME / Warszawa

ZERO + info

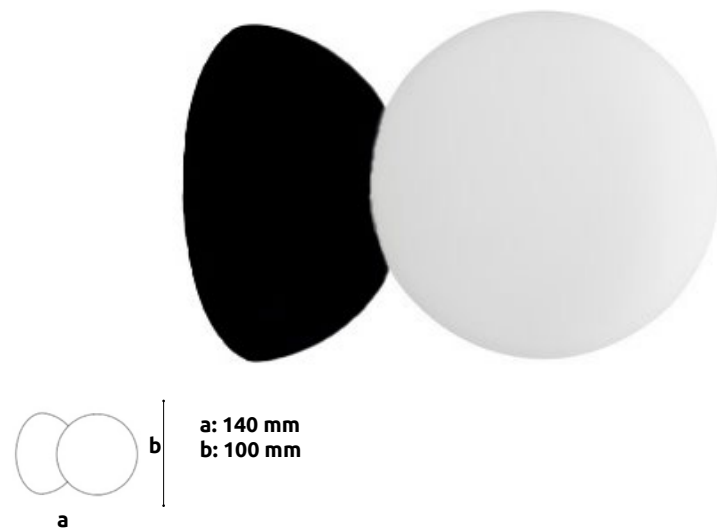


ilość	2
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	max. 5
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E14
kąt [°]	160
waga [kg]	0,8
sugerowana wys. montażu [m]	2,5
max wys montażu [m]	2,5
min wys. montażu[m]	1
emisja ciepła	biała neutralna
dł. kabla [m]	-
materiał	beton/szkło
kolor	czarny, biały


RISERVA + info

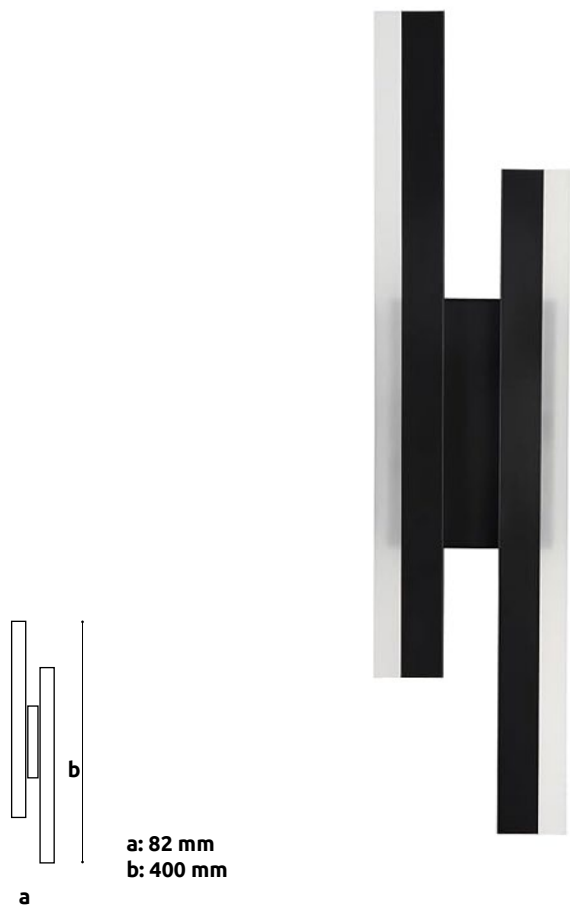

ilość	9
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	16
strumień [Lm]	1800
barwa [K]	6500
typ źródła światła	LED
kąt [°]	160
waga [kg]	0,8
sugerowana wys. montażu [m]	2,5
max wys montażu [m]	2,5
min wys. montażu[m]	1
emisja ciepła	biała neutralna
dł. kabla [m]	-
materiał	akryl
kolor	czarny

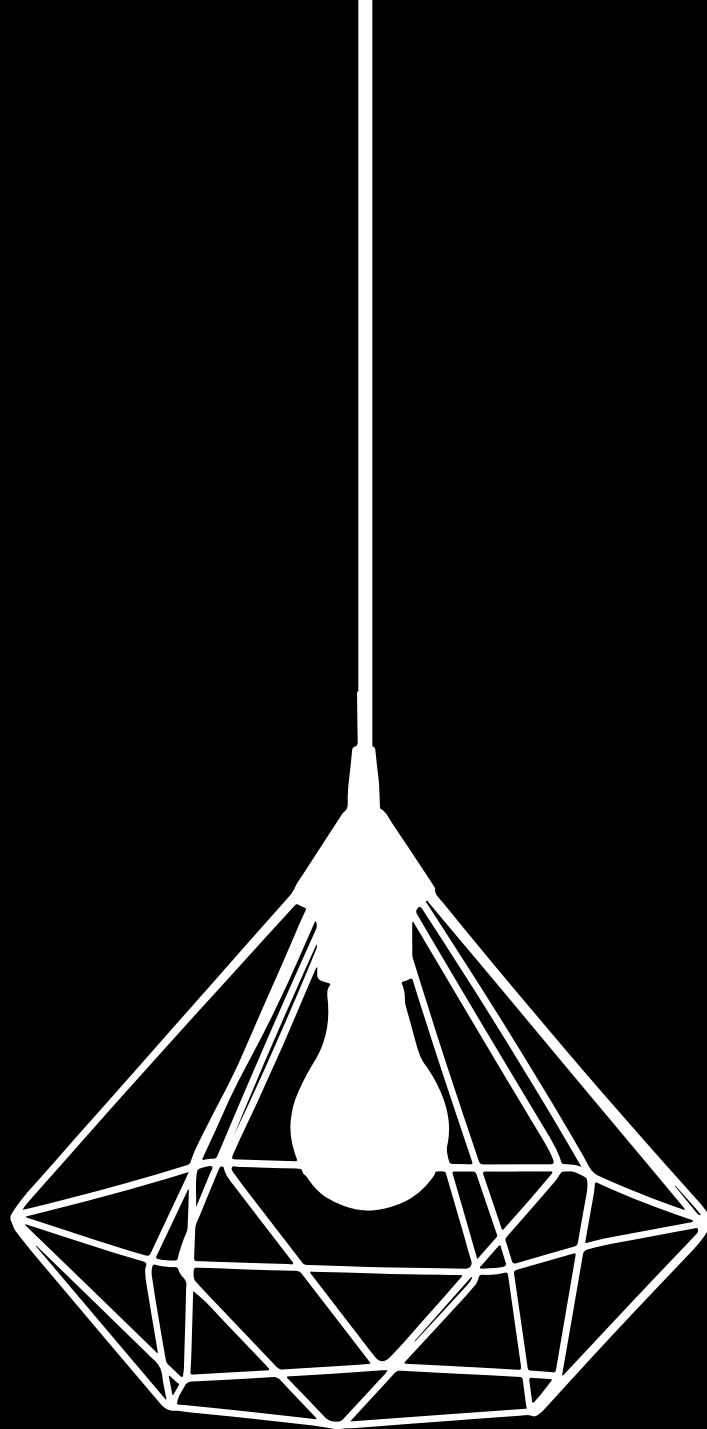

5_DEKORACYJNE




a: Ø 200 mm

EGLO RONDO

+ info

ilość	139
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	1,4
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 5
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	2 - 5
materiał	szkło

a: Ø 200 mm
b: 380 mm

FREDIKA

+ info

ilość	5
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	14
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	2,5
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 5
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	od 0,4 - 1,20



EGLO RONDO / DRE / 2022 / Warsaw Home / Warszawa



SOLLUX UGO

+ info

ilość	3
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	1,4
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 5
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	2 - 5
materiał	szkło
kolor	biały, chrom



LEMIR

+ info

ilość	45
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	1,4
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 5
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	2 - 5

BALL

+ info

ilość	3
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27 A55, E27 A60, E27 P45
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	3,6
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 5
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1
materiał	szkło, stal




MODERN

+ info

ilość	niebieski - 33 pomarańczowy - 10
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	0,5
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 5
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	2 - 5
materiał	szkło
kolor	przezroczysty, niebieski




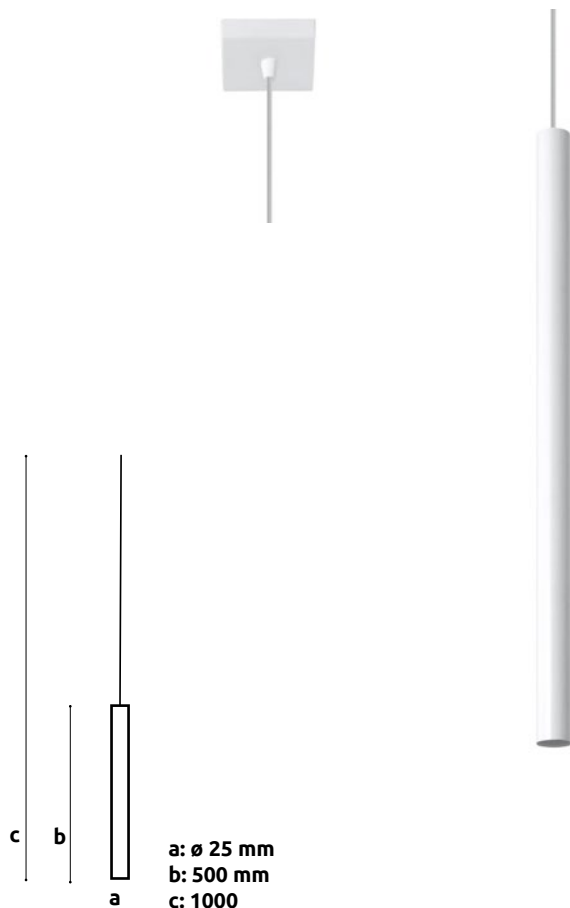

PASTELO 1X40W

+ info

ilość	5
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	max 12
strumień [Lm]	750
barwa [K]	400
typ źródła światła	G9
kąt [°]	280
waga [kg]	1
sugerowana wys. montażu [m]	2
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	1,3
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	2,30 - 3
materiał	stal
kolor	biały

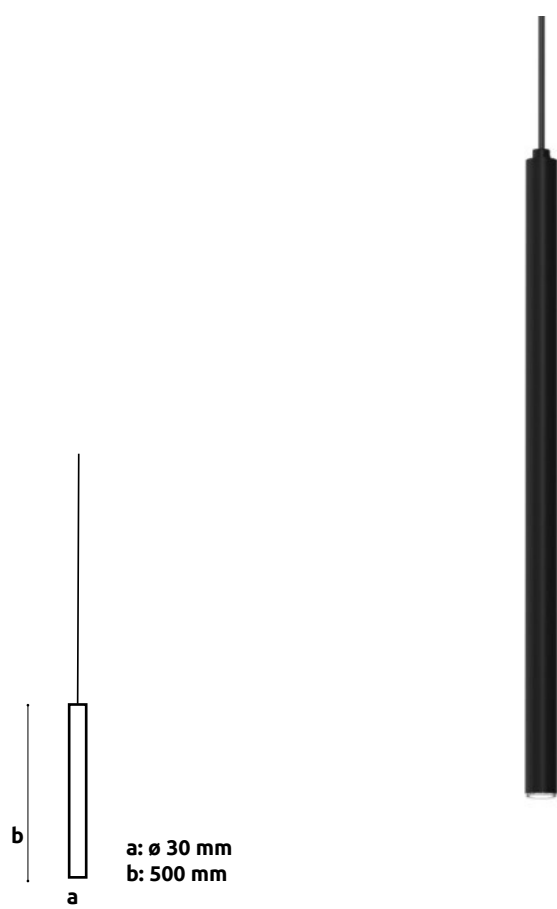


TUBA G9

+ info

ilość	2,30 2,40m - 32 2,5 2,7m - 12 3m - 16
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	8
strumień [Lm]	750
barwa [K]	400
typ źródła światła	G9
kąt [°]	280
waga [kg]	1
sugerowana wys. montażu [m]	2
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	1,3
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	2,30 - 3
materiał	stal
kolor	czarny



TUBA G9 / Wiśniowski / 2023 / BAU / Monachium




a: $\varnothing$ 55 mm
b: 250 mm

EYE

+ info

ilość	25
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	G10
kąt [°]	280
waga [kg]	1
sugerowana wys. montażu [m]	od 1,3
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	1,3
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1,20
materiał	stal
kolor	czarny



a: 60 x 60 mm
b: 900 mm

GRAPHITE


+ info


ilość	9
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	G10
kąt [°]	280
waga [kg]	1
sugerowana wys. montażu [m]	od 1,3
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	1,3
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1,5
materiał	stal
kolor	grafitowy

TUBO 4 BLACK

+ info

ilość	1
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	max. 40W
strumień [Lm]	968
barwa [K]	3000
typ źródła światła	E14
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	0,5
sugerowana wys. montażu [m]	2-3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1
materiał	metal
kolor	czarny mat

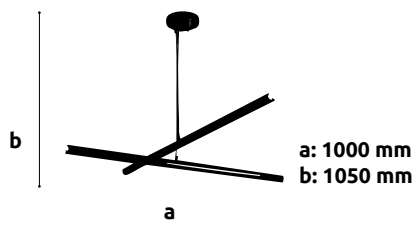

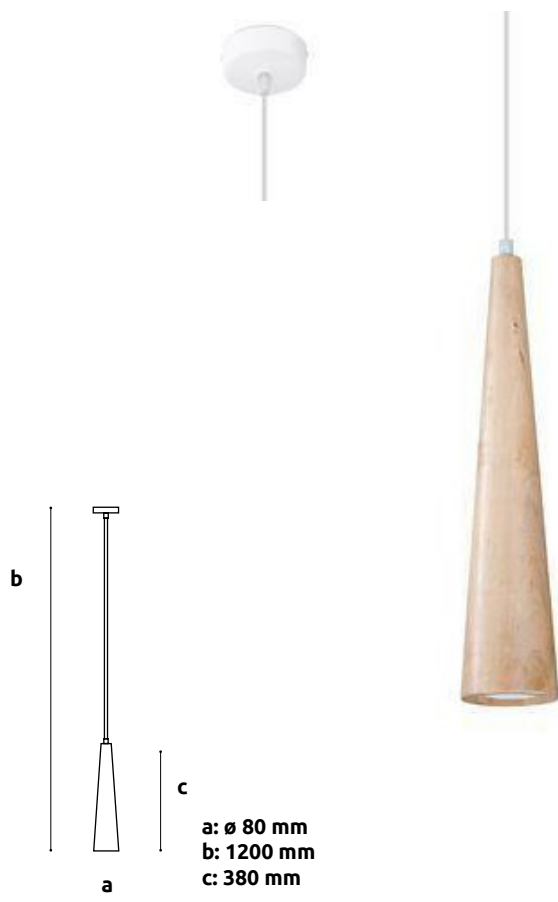

SOLLUX + info

ilość	4
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2600 - 6500
typ źródła światła	GU10
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	0,5
sugerowana wys. montażu [m]	2,5-3
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	2,5
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1
materiał	drewno
kolor	drewno



TUBA GU-10 + info

ilość	3
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	GU10
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	0,8
sugerowana wys. montażu [m]	2,3
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1
materiał	aluminium
kolor	biały



ALFA BOLT

+ info


ilość	10
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	280
waga [kg]	1
sugerowana wys. montażu [m]	od 1,3
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	1,3
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1,5
materiał	szkło




BUBLIK

+ info

ilość	2
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	15
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	280
waga [kg]	0,8
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 5
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1,38
materiał	szkło
kolor	cementowy




a: ø 80 mm
b: 76 mm
c: 200 max 1580 mm



TAMEN INSPIRE

+ info

ilość	11
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	280
waga [kg]	1,25
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 5
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	2
materiał	tworzywo sztuczne
kolor	czarny



GAUCHO

+ info

ilość	2
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	1521
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	280
waga [kg]	1,25
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 5
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1
materiał	metal, drewno
kolor	matowy szary




TAMEN INSPIRE / Drutex / 2016 / SAIE / Bolonia

RETRO**+ info**

ilość	3
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	6E+1
strumień [Lm]	1521
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	280
waga [kg]	1,25
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 5
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1
materiał	metal
kolor	biały

**LED BREDA****+ info**


ilość	1
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	LED max 24
strumień [Lm]	968
barwa [K]	3000
typ źródła światła	E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	0,5
sugerowana wys. montażu [m]	2-3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1,5
materiał	metal
kolor	biały

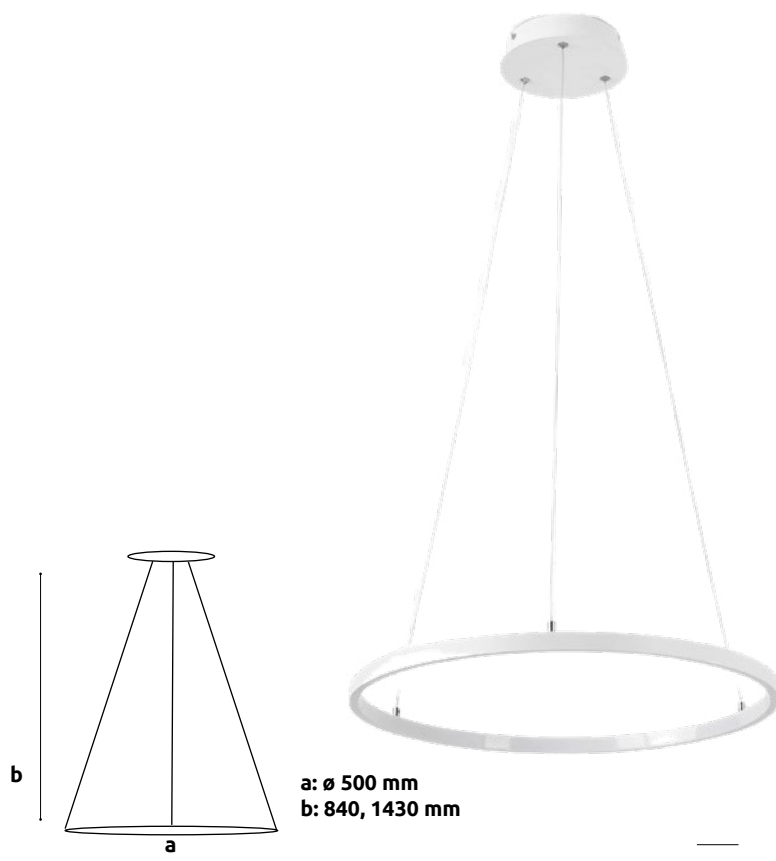

ARABICA

+ info


ilość	3
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	90 - 160
waga [kg]	1,2
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 5
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1,5
materiał	sklejka
kolor	naturalne drewno



PORTORYKO

+ info


ilość	6
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	90 - 160
waga [kg]	1,2
sugerowana wys. montażu [m]	3 - 5
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	3
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1
materiał	sklejka
kolor	naturalne drewno






ARABICA / Pol - Skone / 2018 / Budma / Poznań

CARUBA



+ info

ilość	6
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700-6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	280
waga [kg]	0,6
sugerowana wys. montażu [m]	2-5
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla	2m
materiał	tworzywo sztuczne
kolor	biały



SPIDER

+ info

ilość	6
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	90 - 160
waga [kg]	0,8
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 5
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	2
materiał	sklejka
kolor	naturalne drewno czarny




CARUBA / 2018 / IFA / Berlin

GRINDFALLET

+ info


ilość	5
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	280
waga [kg]	0,45
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 5
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1,6
materiał	stal
kolor	czarny



ŻYRANDOL

+ info


ilość	9
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	280
waga [kg]	0,5
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 5
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	2
materiał	stal
kolor	czarny



INSPIRE

+ info

ilość	31
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700-6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	280
waga [kg]	0,5
Sugerowana wys. montażu [m]	2 - 3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1,6
materiał	stal
kolor	czarny




a: ø 365 mm
b: 1600 mm

TARBES

+ info

ilość	biały - 10 czarny - 1
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700-6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	280
waga [kg]	0,45
Sugerowana wys. montażu [m]	2 - 3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1 - 5
materiał	stal
kolor	czarny




czarna
a: ø 325 mm
b: 280 mm

biała
a: 300 mm
b: 300 mm

KAJA

+ info

ilość	3
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	10
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700-6500
typ źródła światła	GU10
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	0,5
sugerowana wys. montażu [m]	2-3
max wys. montażu [m]	3
min wys. montażu [m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla	1,5 m
materiał	metal
kolor	czarny




a: 100 mm
b: 1200 mm
c: 320 mm

KOPENHAGEN LOFT

+ info

ilość	8
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	12
strumień [Lm]	95
barwa [K]	2700-6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	280
waga [kg]	0,5
sugerowana wys. montażu [m]	2-3
max wys. montażu [m]	3
min wys. montażu [m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1,7
materiał	plastik
kolor	rdzawy



a: ø 120 mm
b: 210 mm



KOPENHAGEN LOFT / PKP / 2015 / Trako / Gdańsk

OPRAWA GWINT

+ info

ilość	3m - 24 1,5m - 28
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700-6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	280
waga [kg]	0,3
sugerowana wys. montażu [m]	2-3
max wys. montażu [m]	3
min wys. montażu [m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1,5 - 3
materiał	silikon
kolor	czerwony





OPRAWA NA GWINT / Polregio / 2023 / Trako / Gdańsk





a: Ø 350 mm

RAKIJA

+ info

ilość	7
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700-6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	280
waga [kg]	1,8
sugerowana wys. montażu [m]	2 - 5
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	2
materiał	szkło
kolor	złoty

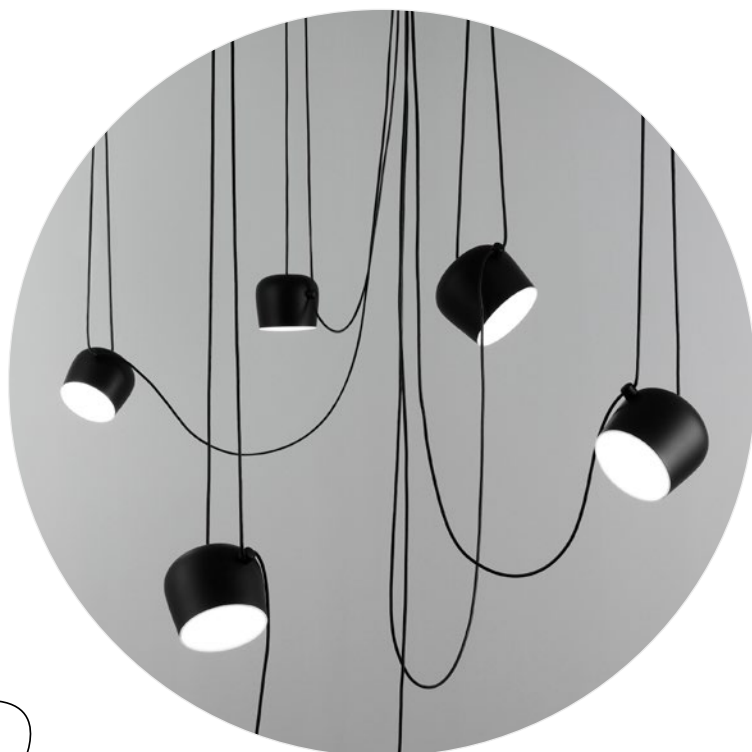a: Ø 150 mm
b: Ø 155 mm

FLOS AIM

+ info

ilość	1
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	50
strumień [Lm]	550
barwa [K]	2200-900
typ źródła światła	E27
kąt [°]	120
waga [kg]	7,2
sugerowana wys. montażu [m]	2,5 - 3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2,5
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	2
materiał	aluminium
kolor	czarny

**BAS****+ info**

ilość	biały - 5 czarny - 5
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700-6500
typ źródła światła	E-14
kąt [°]	280
waga [kg]	0,5
sugerowana wys. montażu [m]	2-3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla	1,5 m
materiał	blacha
kolor	biały

**NORDLUX-BALANCE****+ info**

ilość	10
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700-6500
typ źródła światła	17,5WLED
kąt [°]	120
waga [kg]	2
sugerowana wys. montażu [m]	2-5
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	ciepła biel
dł. kabla [m]	5
materiał	metal + akryl
kolor	czarny




NORDLUX-BALANCE / Drutex / 2023 / BAU / Monachium

LONG CHROM

+ info

ilość	8
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	70
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700
typ źródła światła	LED
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	0,5
sugerowana wys. montażu [m]	2-5
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	ciepła biel
dł. kabla [m]	1,5
materiał	metal
kolor	chrome

b]

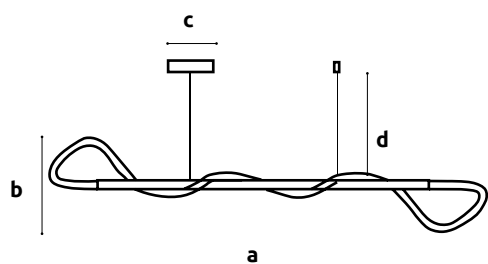

a: 1200 mm
b: 260 mm
c: ø 120
d: 800




LONG CHROM / Juki / 2022 / TEXPROCESS / Frankfurt

PURE 2 BLACK

+ info

ilość	5
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700
typ źródła światła	E14
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	0,5
sugerowana wys. montażu [m]	2-5
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	ciepła biel
dł. kabla [m]	1
materiał	metal, szkło
kolor	czarny

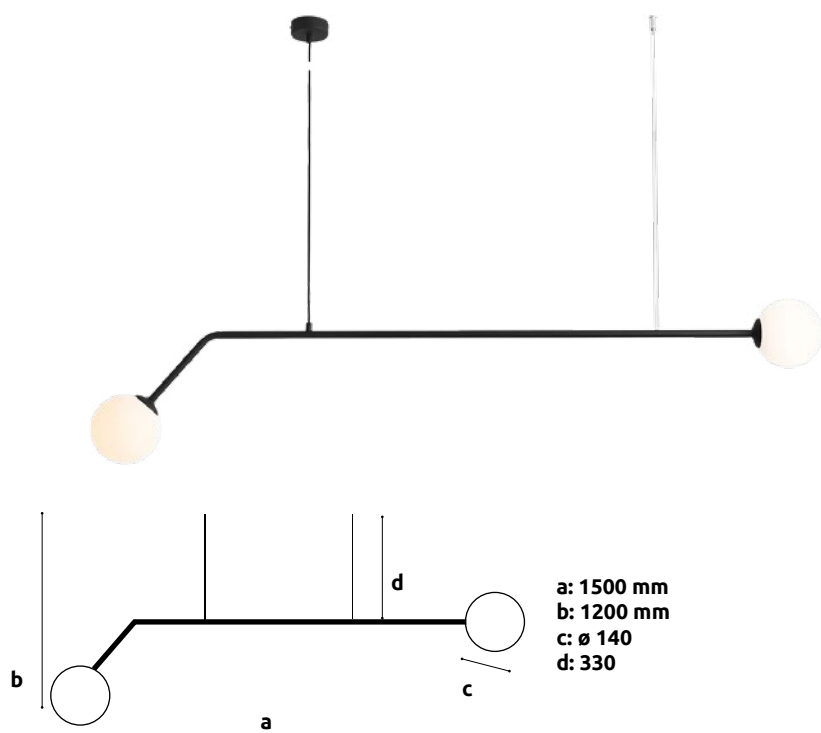

SORENTO

+ info

ilość	2
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700
typ źródła światła	E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	0,5
sugerowana wys. montażu [m]	2-5
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	ciepła biel
dł. kabla [m]	1
materiał	metal, szkło
kolor	złoty





EDO + info

ilość	9
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700-6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	0,5
sugerowana wys. montażu [m]	2-3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1
materiał	metal
kolor	czarny matowy



ARGON ERBA + info

ilość	9
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700-6500
typ źródła światła	LED
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	0,8
sugerowana wys. montażu [m]	1,3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	1,3
emisja ciepła	ciepła biel
dł. kabla [m]	0,8
materiał	metal + akryl
kolor	czarny

ITALUX SARH + info

ilość	14
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od żarówki
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	0,5
sugerowana wys. montażu [m]	2-3
max wys. montażu [m]	3
min wys. montażu [m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1
materiał	metal + szkło
kolor	biały




AXEL AZARDO + info

ilość	15
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od żarówki
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	1,4
sugerowana wys. montażu [m]	2-3
max wys. montażu [m]	5
min wys. montażu [m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	0,8
materiał	metal
kolor	czarny




ZENITH

+ info



ilość	17
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2600 - 6500
typ źródła światła	GU10
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	0,93
sugerowana wys. montażu [m]	2-3
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	5
materiał	stal
kolor	biały

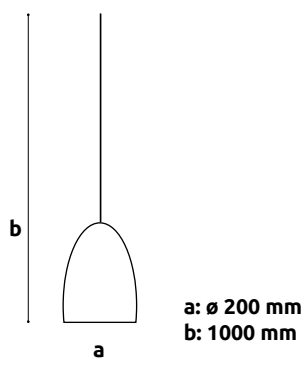

HERMINA

+ info

ilość	6
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2600 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	0,8
sugerowana wys. montażu [m]	2,3
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1
materiał	metal, drewno, szkło
kolor	biały



ALUMINIUM

+ info

ilość	11
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2600 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	0,93
sugerowana wys. montażu [m]	2-3
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1,20
materiał	aluminium, lakier
kolor	biały



HEKTAR

+ info

ilość	ciemnoszary $\varnothing$ 38 cm - 9 ciemnoszary $\varnothing$ 47 cm - 8 biały $\varnothing$ 38 cm - 8
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2600 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	0,8
sugerowana wys. montażu [m]	2,3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1,4
materiał	aluminium

NYMANE W

+ info



ilość	2
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2600 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	0,93
sugerowana wys. montażu [m]	2-3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1,20
materiał	aluminium, lakier
kolor	biały

PS 2014 3D

+ info



ilość	2
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	1
sugerowana wys. montażu [m]	2,3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1,5
materiał	tworzywo polipropylenowe
kolor	biały

RANARP + info



ilość	czarny - 6 biały - 5
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2600 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	1,5
sugerowana wys. montażu [m]	2-3
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1,6
materiał	stal, powłoka proszkowa
kolor	biały, czarny


MITRILA + info



ilość	czarny - 6 biały - 5
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	1,5
sugerowana wys. montażu [m]	2-3
max wys montażu [m]	5
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1
materiał	stal, powłoka proszkowa
kolor	czarny

NORDLUX

+ info




a: ø 300 mm
b: 227 mm

ilość	1
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	2,53
sugerowana wys. montażu [m]	2-3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	3
materiał	szkło
kolor	biały


FELSISK

+ info



a: 280 mm
b: 830 mm
c: 240 mm

ilość	1
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	4,99
sugerowana wys. montażu [m]	2,3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1,4
materiał	tworzywo polipropylenowe
kolor	czarny

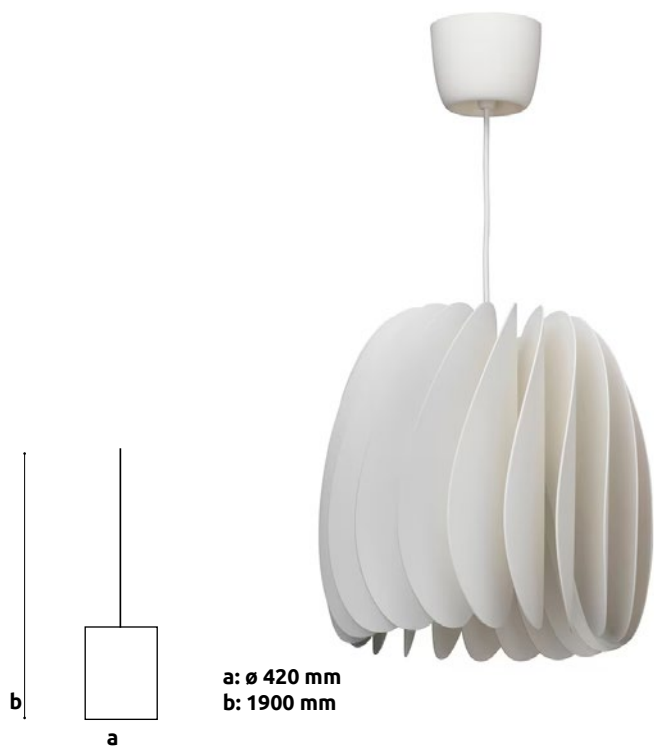

SKYMNINGEN

+ info

ilość	3
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	max 22
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	1
sugerowana wys. montażu [m]	2-3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1
materiał	plastik
kolor	biały



SINNERLIG

+ info

ilość	3
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	max 60
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	0,5
sugerowana wys. montażu [m]	2-3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1
materiał	drewno
kolor	odcienie brązu i beżu

LIGHTING

+ info



ilość	1
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	1
sugerowana wys. montażu [m]	2-3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	ciepła biała
dł. kabla [m]	1,8
materiał	tworzywo sztuczne
kolor	czarny


LUMINEX

+ info



ilość	1
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 5600
typ źródła światła	E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	1
sugerowana wys. montażu [m]	2,3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1,5
materiał	tworzywo polipropylenowe
kolor	czarny


6_ DEKORACYJNE STOJĄCE

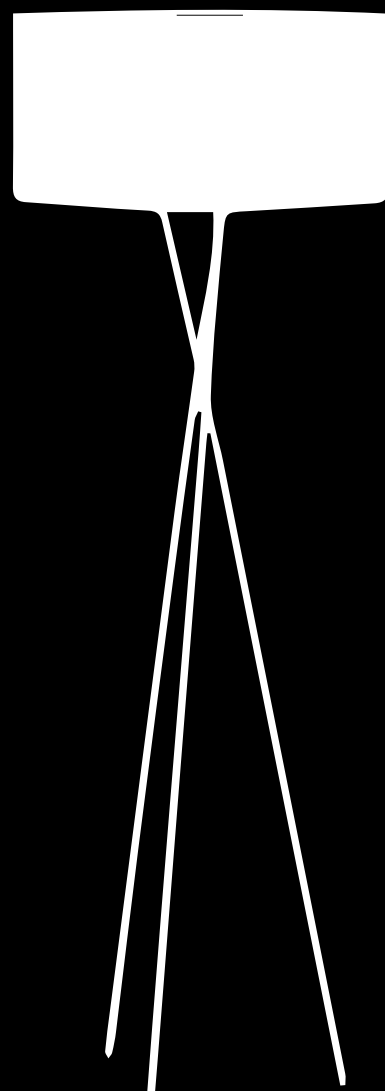

UPSTREET

+ info


ilość	2
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	60
strumień [Lm]	1055
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	90 - 160
waga [kg]	3
sugerowana wys. montażu [m]	stojąca
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1
materiał	drewno + stal
kolor	czarny + chrom



INDUSTRIAL DESIGN

+ info


ilość	1
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	60
strumień [Lm]	1055
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	90 - 160
waga [kg]	3
sugerowana wys. montażu [m]	stojąca
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1
materiał	drewno + stal
kolor	czarny + drewno



VIDJA

+ info

ilość	28
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	maks: 7 Wat
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
waga [kg]	1
sugerowana wys. montażu [m]	stojąca
dł. kabla [m]	1,98
materiał	poliester, plastik, stal
kolor	biały



a: $\varnothing$ 190 mm
b: min 138 mm
c: $\varnothing$ 360 mm

LAUTERS

+ info


ilość	1
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
waga [kg]	3
sugerowana wys. montażu [m]	stojąca
dł. kabla [m]	3,5
materiał	lity jesion, bezbarwny lakier akrylowy
kolor	biały, drewno



EGLO

+ info


ilość	2
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2600 - 5600
typ źródła światła	E27
waga [kg]	3.98
sugerowana wys. montażu [m]	stojąca
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	2
materiał	stal, tkanina
kolor	nikiel mat, abażur biały, srebrny

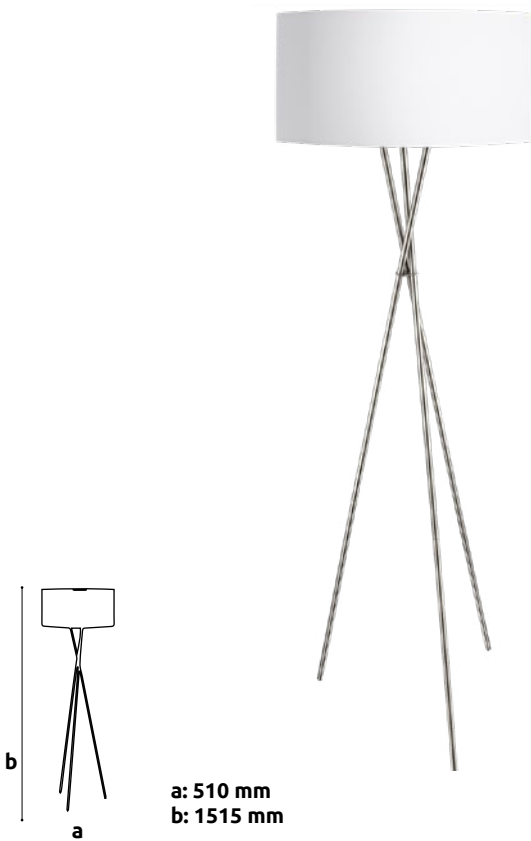

ALANG

+ info

ilość	4
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
waga [kg]	5
sugerowana wys. montażu [m]	stojąca
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	2,5
materiał	stal, powłoka proszkowa, tworzywo polietylenowe + 100% poliester
kolor	biały, srebrny

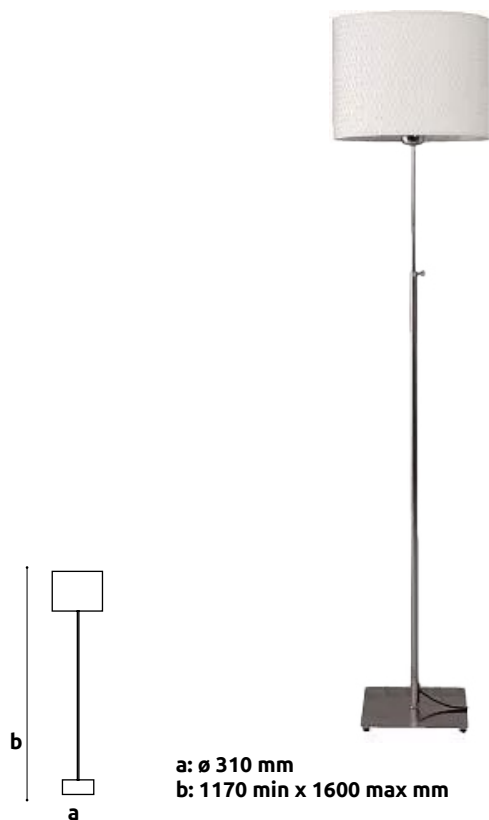

ANEGLAND

+ info


ilość	5
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2600 - 6500
typ źródła światła	E27
waga [kg]	3
sugerowana wys. montażu [m]	stojąca
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	2
materiał	stal, powłoka proszkowa, tworzywo polietylenowe + 100% poliester
kolor	biały, czarny



ARSTID

+ info

ilość	2
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
waga [kg]	4
sugerowana wys. montażu [m]	stojąca
dł. kabla [m]	2,4
materiał	stal, powłoka niklowa, powłoka akrylowa + 100% poliester
kolor	biały, srebrny




a: ø 280 mm
b: 1550 mm
c: ø 360 mm



NIUANCE

+ info

ilość	1
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2600 - 6500
typ źródła światła	E27
waga [kg]	4,55
sugerowana wys. montażu [m]	stojąca
dł. kabla [m]	2
materiał	stal, farba
kolor	biały, srebrny




a: ø 360 mm
b: 1670 mm



NYFORS

+ info

ilość	3
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2600 - 6500
typ źródła światła	E27
waga [kg]	4
sugerowana wys. montażu [m]	stojąca
dł. kabla [m]	2,3
materiał	lity jesion, bezbarwny lakier akrylowy
kolor	biały, srebrny




a: $\varnothing$ 380 mm
b: min 1380 max 1680 mm
c: $\varnothing$ 280 mm




PS 2014

+ info

ilość	2
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
waga [kg]	3
sugerowana wys. montażu [m]	stojąca
dł. kabla [m]	3,5
materiał	lity jesion, bezbarwny lakier akrylowy
kolor	biały



a: $\varnothing$ 330 mm
b: min 161
c: $\varnothing$ 280 mm

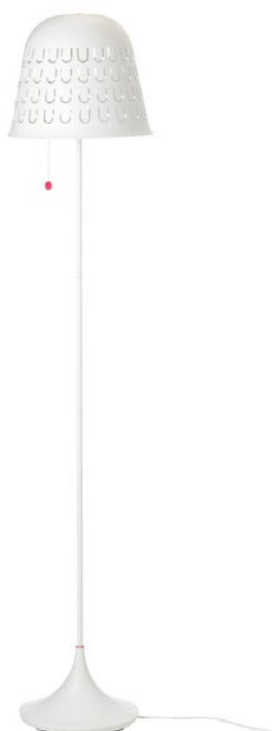

RANARP M

+ info

ilość	5
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2600 - 6500
typ źródła światła	E27
waga [kg]	7
sugerowana wys. montażu [m]	stojąca
dł. kabla [m]	1,85
materiał	stal, powłoka proszkowa, farba
kolor	czarny



SKURUP

+ info


ilość	1
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E14
waga [kg]	6
sugerowana wys. montażu [m]	stojąca
dł. kabla [m]	2
materiał	stal, farba
kolor	czarny



SVIRVEL

+ info


ilość	2
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E14
waga [kg]	6
sugerowana wys. montażu [m]	stojąca
dł. kabla [m]	0,89
materiał	stal, farba
kolor	biały, srebrny



LERSTA

+ info

ilość	2
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	20
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E14
waga [kg]	4
sugerowana wys. montażu [m]	stojąca
dł. kabla [m]	1
materiał	stal
kolor	biały





WOODROW

+ info

ilość	1
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	w zależności od źródła światła
typ źródła światła	E27
waga [kg]	3
sugerowana wys. montażu [m]	stojąca
dł. kabla [m]	2
materiał	metal, drewno
kolor	jasnobrązowy



NAVARRA



+ info

ilość	1
możliwość dokupienia	nie
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
waga [kg]	17
sugerowana wys. montażu [m]	stojąca
dł. kabla [m]	2
materiał	metal, granit
kolor	srebrny


HEKTAR

+ info

ilość	17
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E14
waga [kg]	6
sugerowana wys. montażu [m]	stojąca
dł. kabla [m]	2
materiał	stal, farba
kolor	ciemnoszary

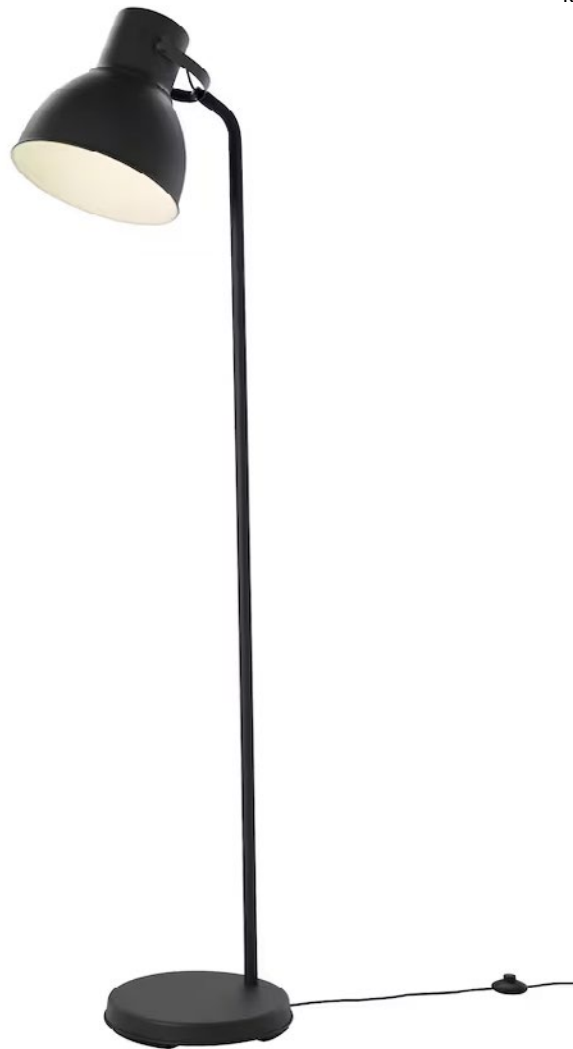


a: $\varnothing$ 315 mm
b: 1810 mm

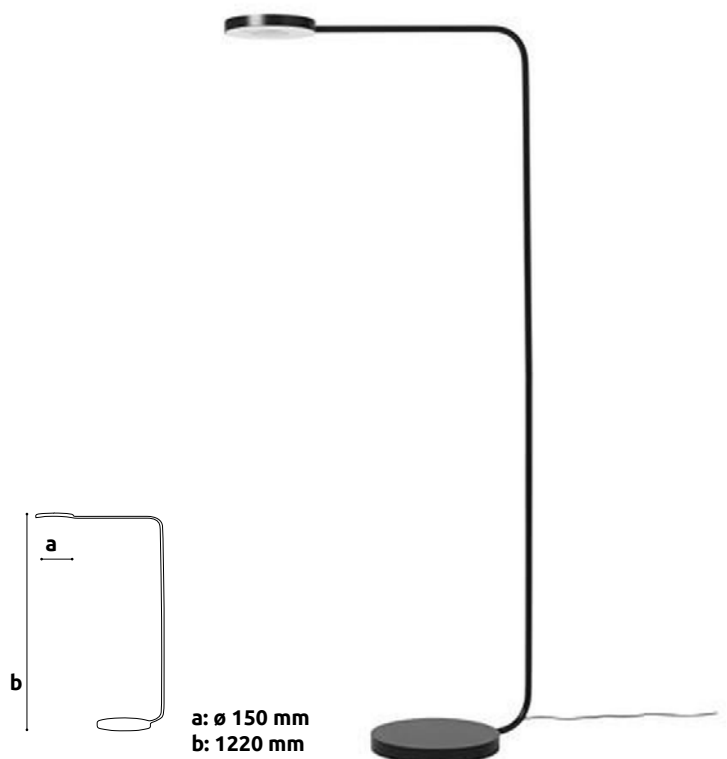

YPPERLIG

+ info

ilość	2
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	42
strumień [Lm]	500
barwa [K]	2700
typ źródła światła	LED
waga [kg]	4,7
sugerowana wys. montażu [m]	stojąca
dł. kabla [m]	2
materiał	stal, farba
kolor	czarny

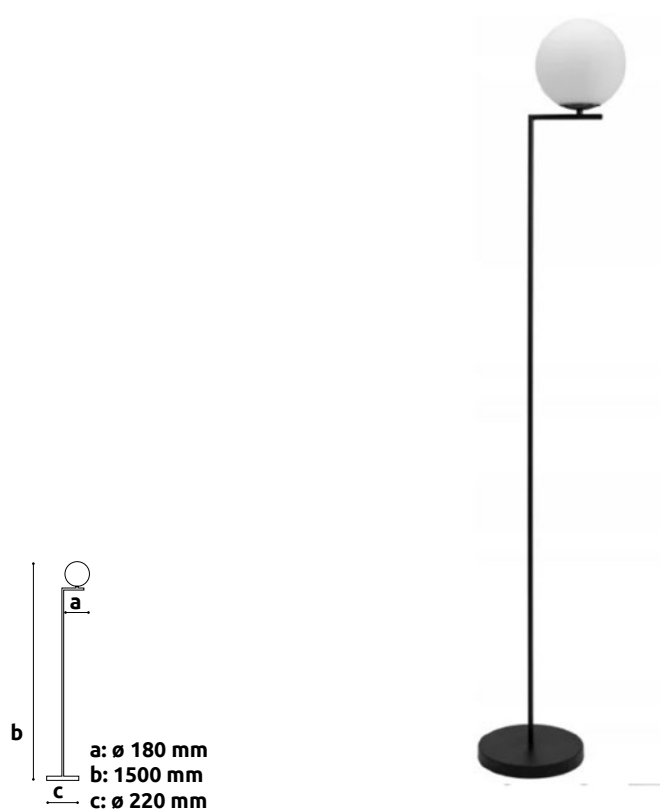

LOFT APP

+ info


ilość	3
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
waga [kg]	4,7
sugerowana wys. montażu [m]	stojąca
dł. kabla [m]	2
materiał	stal, szkło
kolor	czarny

ALDEX X2**+ info**

ilość	3
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E14 E27
waga [kg]	3
sugerowana wys. montażu [m]	stojąca
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	2
materiał	stal szkło

**ALDEX INCANA****+ info**


ilość	1
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	w zależności od źródła światła
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
waga [kg]	4,7
sugerowana wys. montażu [m]	stojąca
dł. kabla [m]	2
materiał	metal, szkło
kolor	czarny

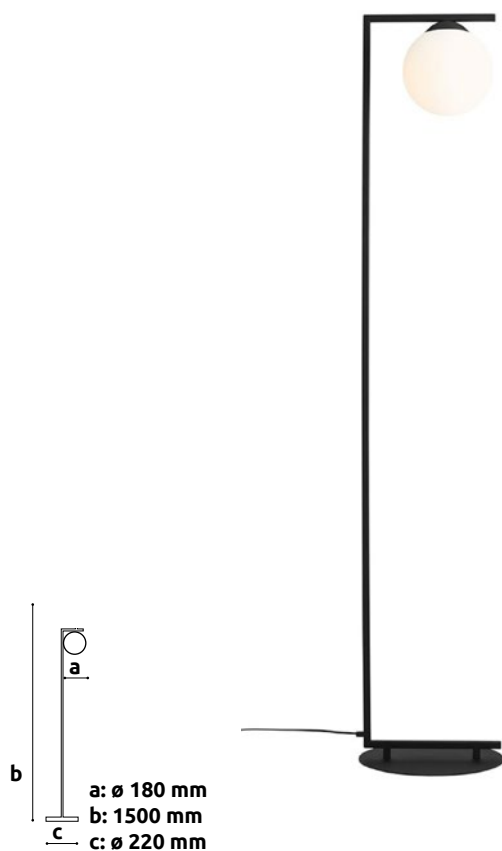


ALDEX X1

+ info

ilość	5
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	max 40
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E14
waga [kg]	2,8
sugerowana wys. montażu [m]	stojąca
dł. kabla [m]	2
materiał	metal, szkło
kolor	czarny



a: 320 mm
b: 1640 mm




a: 240 mm
b: 620 mm

ALDEX PURE

+ info

ilość	5
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	max 10 LED
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E14
waga [kg]	2
sugerowana wys. montażu [m]	stojąca
dł. kabla [m]	1,30
materiał	metal, szkło
kolor	czarna



a: 180 mm
b: 470 mm


ALDEX PURE

+ info

ilość	1
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	max 16
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E14
waga [kg]	0,77
sugerowana wys. montażu [m]	stojąca
dł. kabla [m]	1
materiał	metal, drewno
kolor	czarna

LAMPAN

+ info




a: ø 130 mm
b: 290 mm
c: ø 190 mm

ilość	3
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	40
strumień [Lm]	w zależności od źródła światła
barwa [K]	w zależności od źródła światła
typ źródła światła	E14
waga [kg]	0,5
sugerowana wys. montażu [m]	stojąca
dł. kabla [m]	1,30
materiał	plastik polistyrenowy
kolor	biały

CUMULUS


+ info



a: ø 450 mm


ilość	2
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	14
strumień [Lm]	1521
barwa [K]	2700 - 6500
typ źródła światła	E27
kąt [°]	280
waga [kg]	0,15
sugerowana wys. montażu [m]	podłogowa
emisja ciepła	niska
dł. kabla [m]	1
materiał	tworzywo sztuczne
kolor	biały

7_ GIRLANDY

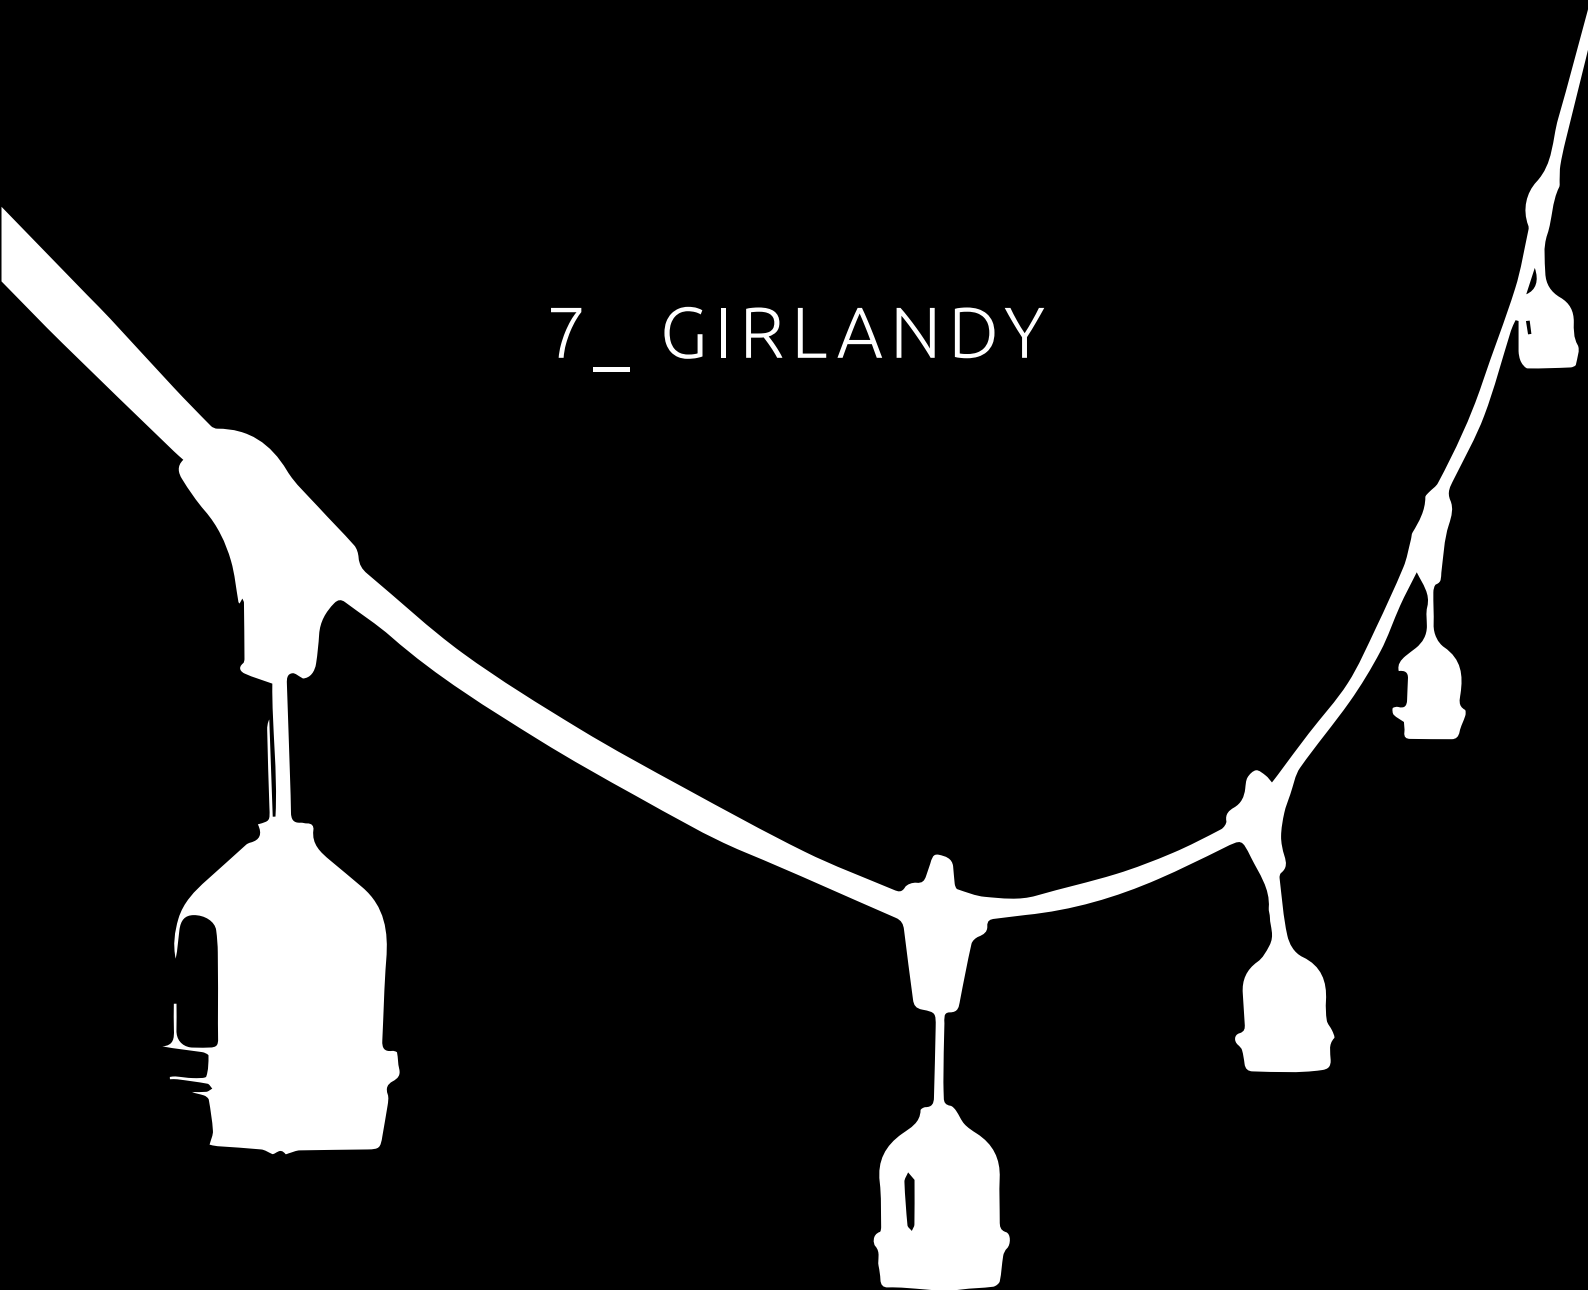

GARDEN

+ info




a: 10 000 mm
b: 35 mm
c: 60 mm



ilość	5
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	2-3
strumień [Lm]	200-300
barwa [K]	2700
typ źródła światła	E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	1
sugerowana wys. montażu [m]	2-3
max wys. montażu [m]	3
min wys. montażu [m]	2
emisja ciepła	ciepła biała
dł. kabla [m]	10
materiał	tworzywo sztuczne

SVARTRA


+ info



a: 8400 mm
b: 4000 mm
c: 400 mm



ilość	6
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	12
strumień [Lm]	10
barwa [K]	2700
typ źródła światła	GU10
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	1,5
sugerowana wys. montażu [m]	2-3
max wys. montażu [m]	3
min wys. montażu [m]	2
emisja ciepła	ciepła biel
dł. kabla [m]	5
materiał	tworzywo sztuczne




a: 5 000 mm
b: 35 mm
c: 95 mm



STRING + info


ilość	8
możliwość dokupienia	tak
moc [W]	1
strumień [Lm]	200
barwa [K]	2700
typ źródła światła	E27
kąt [°]	w zależności od źródła światła
waga [kg]	1
sugerowana wys. montażu [m]	2-3
max wys montażu [m]	3
min wys. montażu[m]	2
emisja ciepła	ciepła biała
dł. kabla [m]	5
materiał	tworzywo sztuczne
kolor	czarny

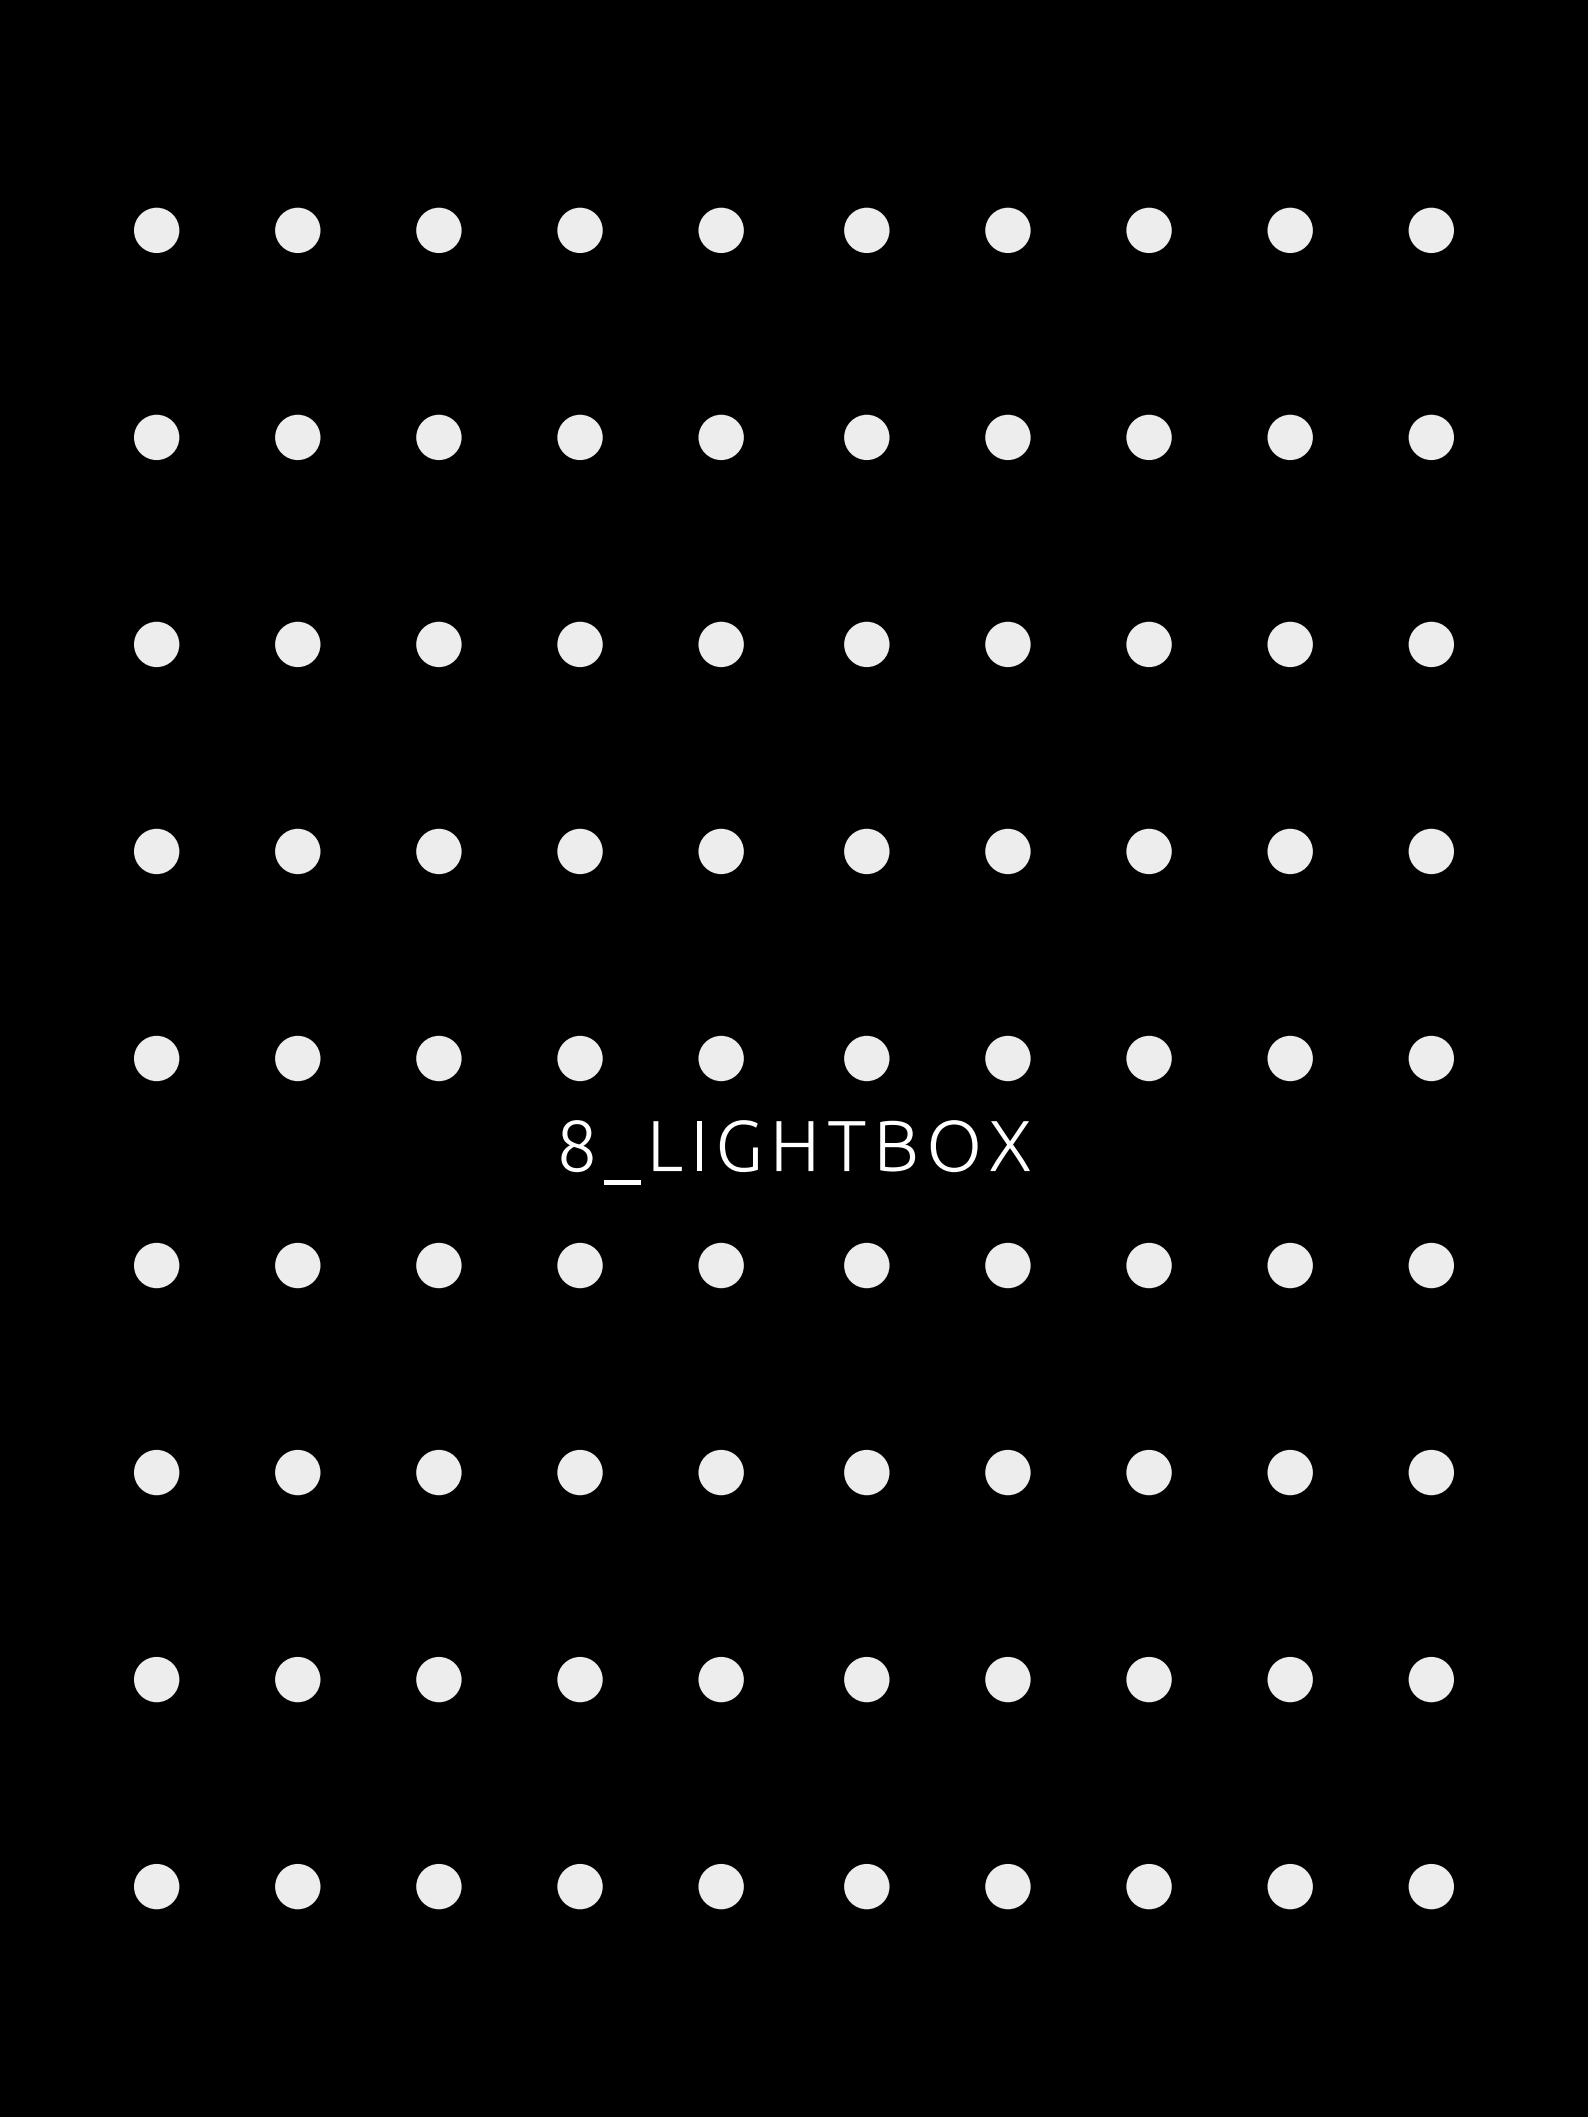


8_LIGHTBOX




PANEL LED / Anwis / 2018 / R+T / Stuttgart

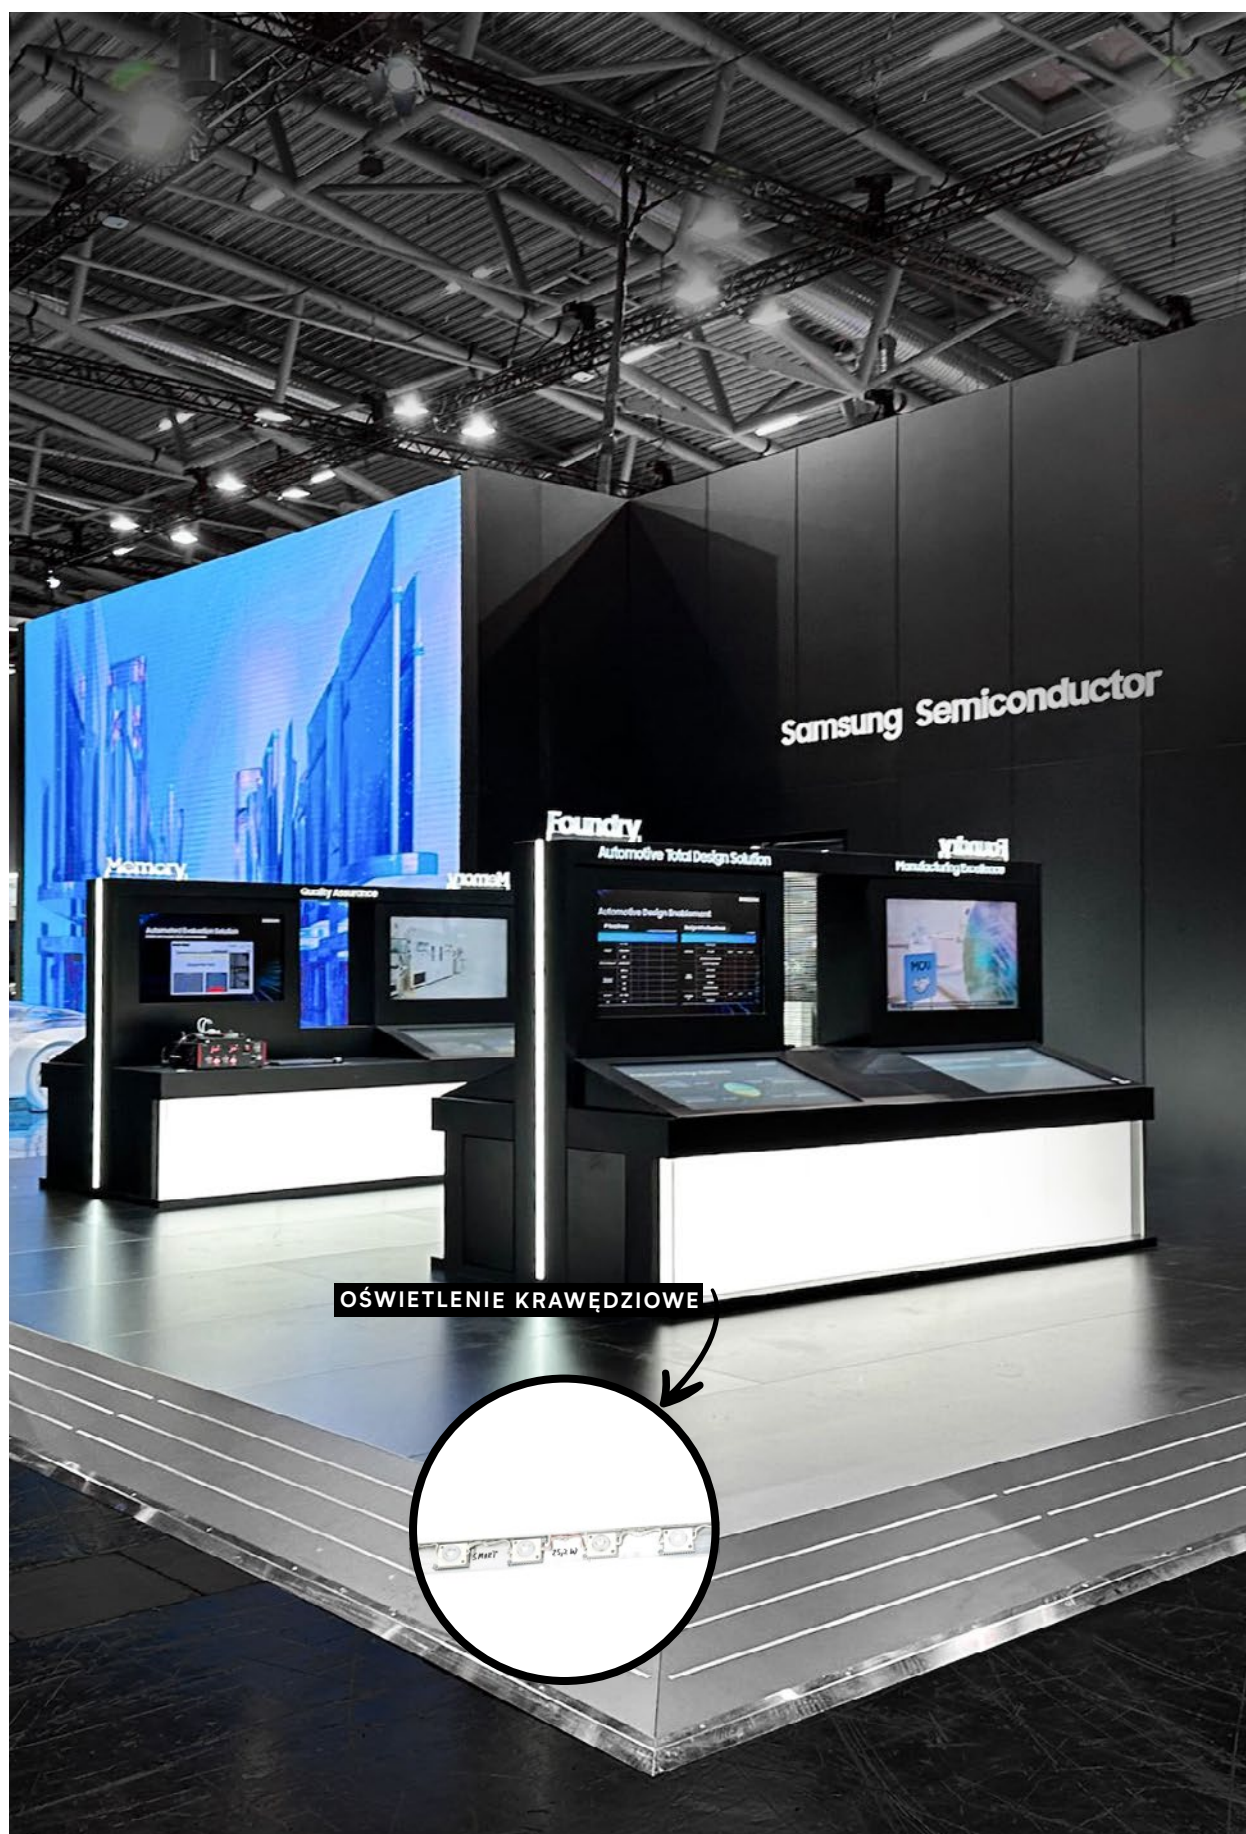

OŚWIETLENIE KRAWĘDZIOWE / IAA / Samsung / 2023 / Monachium

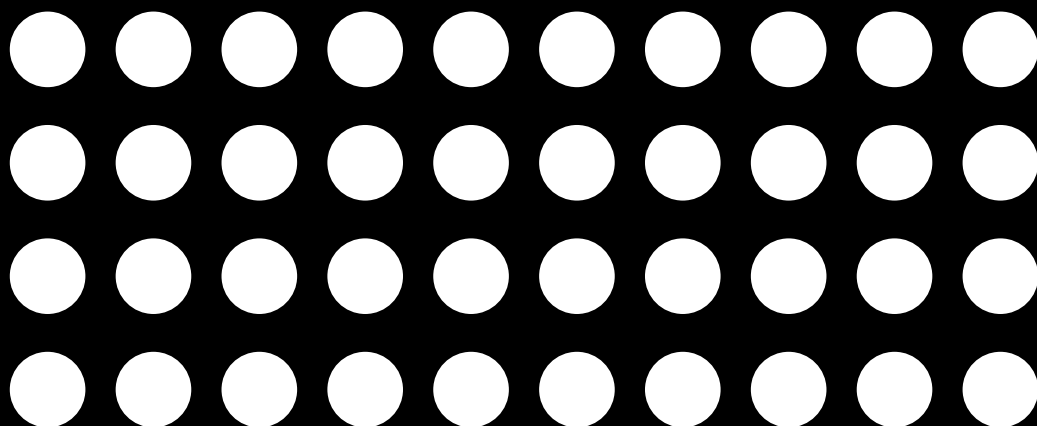

9_ RODZAJE PODŚWIETLEŃ LOGOTYPY

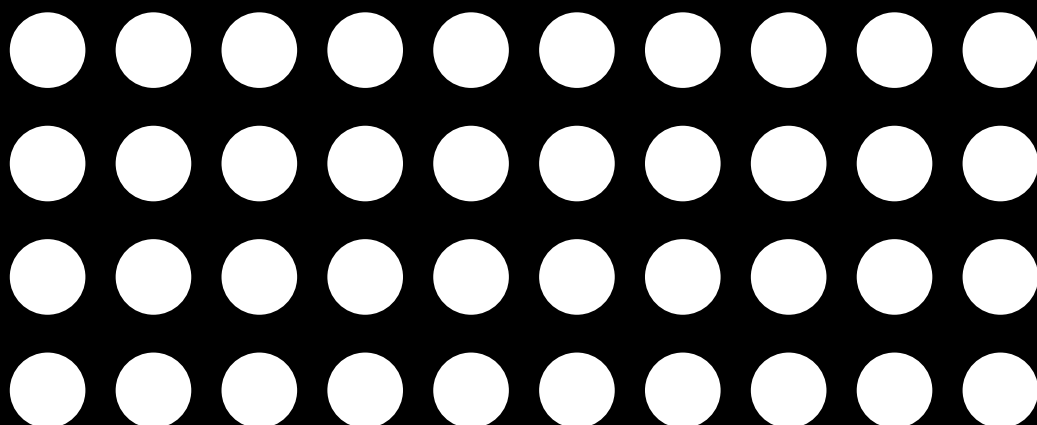



LOGOTYP KASETONOWY Z PODŚWIETLONYM FRONTEM



3D LOGOTYP Z PODŚWIETLENIEM OD BOKU KAŻDEGO ELEMENTU



3D LOGOTYP Z GRUBEJ PLEKSI, PODŚWIETLONE OD FRONTU I BOKU



3D LOGO WITH HALO EFFECT



2D LOGOTYP, ODFREZOWANE W PŁYCE, Z PODŚWIETLANYM FRONTEM

